

ABK-400-2-12

Set radiocomanda cu cod saritor
o unitate si o telecomanda

DESCRIERE

Set radiocomanda compus dintr-o unitate receptoare cu doua canale si o telecomanda cu doua butoane, cu cod saritor. Unitatea permite inrolarea a maxim 30 de telecomenzi.

CARACTERISTICI

- Doua canale
- Functionare in mod monostabil sau bistabil
- Mod monostabil temporizat (3 secunde)
- Iesire releu (NC-COM-NO)
- Inrolare rapida
- Pana la 30 de telecomenzi
- Garantie 1 an (cu exceptia defectiunilor datorate utilizarii necorespunzatoare si a situatiilor de forță majoră)

SPECIFICATII

- Relee: 2 (max. 3A)
- Frecventa: 433.92MHz
- Distanța de transmisie/receptie: 60m (in camp deschis)
- Tensiune: 12Vcc
- Curent: 12mA - standby; 70mA - releu active
- Dimensiuni: 60L x 42W x 28H (mm)
- Greutate neta: 0.2 Kg

PROGRAMARE

In functie de pozitia jumper-ului din interior, se seteaza modalitatea de actionare a releului (ca in imagine):

Pozitia 1 - mod monostabil: (setare de fabrica) cand jumperul este in aceasta pozitie, se utilizeaza primul buton de pe transmitor pentru comanda unui releu si cel de al doilea pentru celalalt releu (raman actionate atat timp cat butoanele sunt apasate)

Pozitia 2 - mod bistabil: cu primul buton de pe transmitor se actioneaza un releu iar cu cel de al doilea celalalt releu (la apasare, primul releu revine in starea initiala).



In acest mod releele sunt in antifaza.

Pozitia 3 - mod monostabil temporizat: primul buton de pe transmitor actioneaza un releu si celalalt at releu. Vor reveni in pozitia initiala dupa 4 secunde. (durata nu este ajustabila)

Pozitia 4 - mod bistabil: In acest mod jumper lipseste. Fiecare buton de pe telecomanda va actiona un releu care va ramane activ pana la o noua apasare de buton.

Adaugarea unei telecomenzi: se apasa scurt butonul de conectare de pe receptor urmat de apasarea unui buton de pe telecomanda (LED-ul va clipi).

Stergerea tuturor telecomenzilor inregistrate: se apasa butonul de conectare de pe receptor timp de aproximativ 8 secunde. (pana LED-ul se stinge).

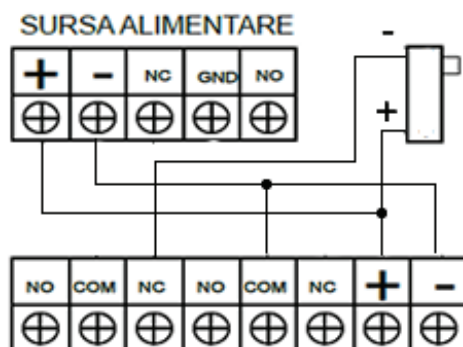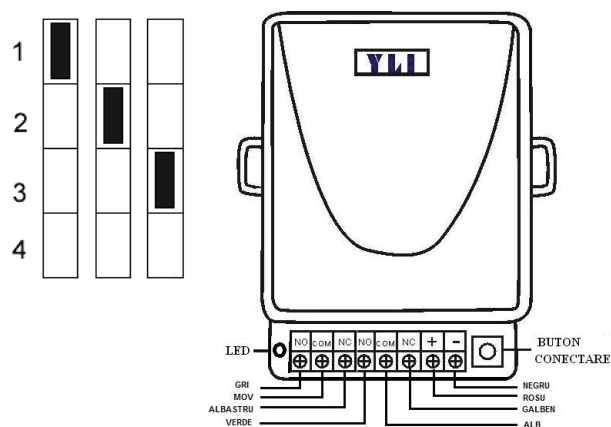

Fisa tehnica



YLI ETERNIT ACCES Srl

A.: Str. Haiducului 3A
400040 Cluj-Napoca
Romania

T.: 004 0264 484 989
F.: 004 0364 262 990
W.: www.yli.ro