

MAK 62/W

Aceste transformatoare de curent pot fi utilizate pentru curenți de la 1 A la 25 A. Ele sunt transformatoare de curent cu primar bobinat. Sunt fabricate conform standardelor BS 3938, EN 60044-1 și DIN 42600.


Date tehnice :

Clasa de precizie :	0.2 ... 1 (vezi tabel)
Puterea nominală :	max. 10 VA (vezi tabel)
Tensiunea nominală :	720 V
Frecvența nominală :	50-60 Hz
Curentul secundar nominal :	5 A (sau 1 A după dorință)
Factorul de securitate :	FS 5
Domeniul de temperatură :	-20 ... +45°C
Tensiunea maximă de test :	4 kV _{eff} , 50 Hz, 1 min.
Clasa de izolație :	E (max. 120°C)
Clasa de protecție :	IP 00
Carcasa :	fabricată din material plastic neinflamabil, UL 94 V-0



Curent primar nominal I_n	Clasa precizie	Tip : MAK 62 / W		
		Puterea nominală [VA]		
		2,5	5	10
1 A	0,2 0,5 1	x	x x	x x
2.5 A	0,2 0,5 1	x	x x	x x
5 A	0,2 0,5 1	x	x x	x x
7.5 A	0,2 0,5 1	x	x x	x x
10 A	0,2 0,5 1	x	x x	x x
15 A	0,2 0,5 1	x	x x	x x
20 A	0,2 0,5 1	x	x x	x x
25 A	0,2 0,5 1	x	x x	x x

Dimensiuni in mm.

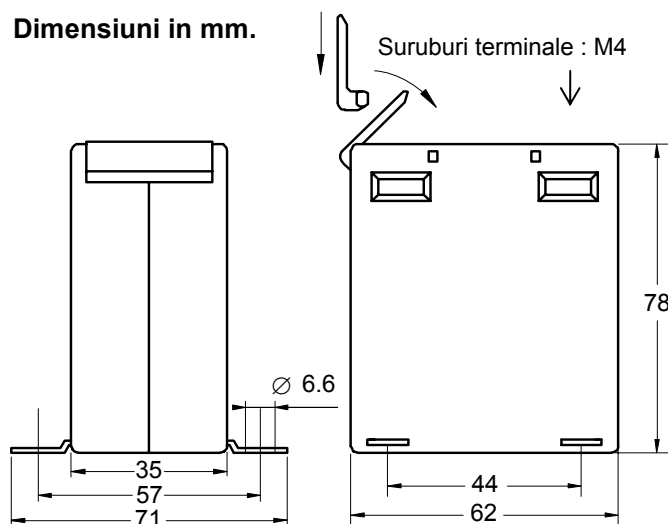

Greutate : 350...400 gr.

Specificația comenzii :

- Transformator de curent cu primar bobinat
- Clasa de precizie : 0.5
- Curentul primar nominal : 15 A
- Curentul secundar nominal : 5 A
- Puterea nominală : 5 VA

MAK 62/W 15/5A Cl. 0,5 5VA

Notă : Pot fi comandate :

- tipuri de transformatoare diferite de cele din tabelă ;
- suport șină omega conform DIN EN 50022, Cat. No. 12-3044-94.

MAK 62/WS

Aceste transformatoare de curent pot fi utilizate pentru curenți de la 1 A la 150 A. Ele sunt transformatoare de curent cu primar bobinat. Sunt fabricate conform standardelor BS 3938, EN 60044-1 și DIN 42600.

Date tehnice :

Clasa de precizie :	0.2 ... 1 (vezi tabel)
Puterea nominală :	max. 12.5 VA (vezi tabel)
Tensiunea nominală :	720 V
Frecvența nominală :	50-60 Hz
Curentul secundar nominal :	5 A (sau 1 A după dorință)
Factorul de securitate :	FS 5
Domeniul de temperatură :	-20 ... +45°C
Tensiunea maximă de test :	4 kV _{eff} , 50 Hz, 1 min.
Clasa de izolație :	E (max. 120°C)
Clasa de protecție :	IP 00
Carcasa :	fabricată din material plastic neinflamabil, UL 94 V-0
Suruburi terminale :	M8



Curent primar nominal I_n	Clasa precizie	Tip : MAK 62 / WS		
		Puterea nominală [VA]		
		5	10	12.5
1 A	0.2	x		
	0.5	x	x	x
	1	x	x	x
2,5 A	0.2	x		
	0.5	x	x	x
	1	x	x	x
5 A	0.2	x		
	0.5	x	x	x
	1	x	x	x
7,5 A	0.2	x		
	0.5	x	x	x
	1	x	x	x
10 A	0.2	x		
	0.5	x	x	x
	1	x	x	x
15 A	0.2	x		
	0.5	x	x	x
	1	x	x	x
20 A	0.2	x		
	0.5	x	x	x
	1	x	x	x
25 A	0.2	x		
	0.5	x	x	x
	1	x	x	x
30 A	0.2	x		
	0.5	x	x	x
	1	x	x	x

Curent primar nominal I_n	Clasa precizie	Tip : MAK 62 / WS		
		Puterea nominală [VA]		
		5	10	12.5
40 A	0.2	x		
	0.5	x	x	x
	1	x	x	x
50 A	0.2	x		
	0.5	x	x	x
	1	x	x	x
60 A	0.2	x		
	0.5	x	x	x
	1	x	x	x
75 A	0.2	x		
	0.5	x	x	x
	1	x	x	x
80 A	0.2	x		
	0.5	x	x	x
	1	x	x	x
100 A	0.2	x		
	0.5	x	x	x
	1	x	x	x
125 A	0.2	x		
	0.5	x	x	x
	1	x	x	x
150 A	0.2	x		
	0.5	x	x	x
	1	x	x	x

Specificația comenzii :


- Transformator de curent cu primar bobinat
- Clasa de precizie : 0.5
- Curentul primar nominal : 75 A
- Curentul secundar nominal : 5 A
- Puterea nominală : 5 VA

MAK 62/WS 75/5 A Cl. 0,5 5VA

Notă : Pot fi comandate :

- tipuri de transformatoare diferite de cele din tabelă ;
- suport șină omega conform DIN EN 50022, Cat. No. 12-3044-94.

Dimensions in mm.

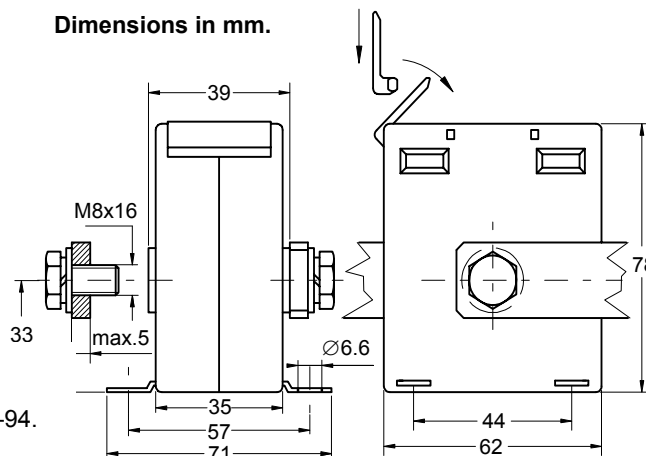

Greutate : 400...450 gr.

MAK 74/W

Aceste transformatoare de curent pot fi utilizate pentru curenți de la 1 A la 50 A. Ele sunt transformatoare de curent cu primar bobinat. Sunt fabricate conform standardelor BS 3938, EN 60044-1 și DIN 42600.

Date tehnice :

Clasa de precizie :	0.2 ... 1 (vezi tabel)
Puterea nominală :	max. 15 VA (vezi tabel)
Tensiunea nominală :	720 V
Frecvența nominală :	50-60 Hz
Curentul secundar nominal :	5 A (sau 1 A după dorință)
Factorul de securitate :	FS 5 FS 10
Domeniul de temperatură :	-20 ... +45°C
Tensiunea maximă de test :	4 kV _{eff} , 50 Hz, 1 min.
Clasa de izolație :	E (max. 120°C)
Clasa de protecție :	IP 00
Carcasa :	fabricată din material plastic neinflamabil, UL 94 V-0



Curent primar nominal I_n	Clasa precizie	Tip : MAK 74 / W			Suruburi terminale
		Puterea nominală [VA]			
		5	10	15	
1 A	0,2	x			M4
	0.5	x	x	x	
	1	x	x	x	
2,5 A	0,2	x			
	0.5	x	x	x	
	1	x	x	x	
5 A	0,2	x			
	0.5	x	x	x	
	1	x	x	x	
7,5 A	0,2	x			
	0.5	x	x	x	
	1	x	x	x	
10 A	0,2	x			
	0.5	x	x	x	
	1	x	x	x	
15 A	0,2	x			
	0.5	x	x	x	
	1	x	x	x	

Curent primar nominal I_n	Clasa precizie	Tip : MAK 74 / W			Suruburi terminale
		Puterea nominală [VA]			
		5	10	15	
20 A	0,2	x			M5
	0.5	x	x	x	
	1	x	x	x	
25 A	0,2	x			
	0.5	x	x	x	
	1	x	x	x	
30 A	0,2	x			
	0.5	x	x	x	
	1	x	x	x	
40 A	0,2	x			
	0.5	x	x	x	
	1	x	x		
50 A	0,2	x			
	0.5	x	x	x	
	1	x	x	x	

Specificația comenzii :


- Transformator de curent cu primar bobinat
- Clasa de precizie : 0.5
- Curentul primar nominal : 25 A
- Curentul secundar nominal : 5 A
- Puterea nominală : 15 VA

MAK 74/W 25/5 A Cl. 0,5 15VA

Notă : Pot fi comandate :

- tipuri de transformatoare diferite de cele din tabelă ;
- suport șină omega conform DIN EN 50022, Cat. No. 12-3044-94

Dimensiuni in mm.

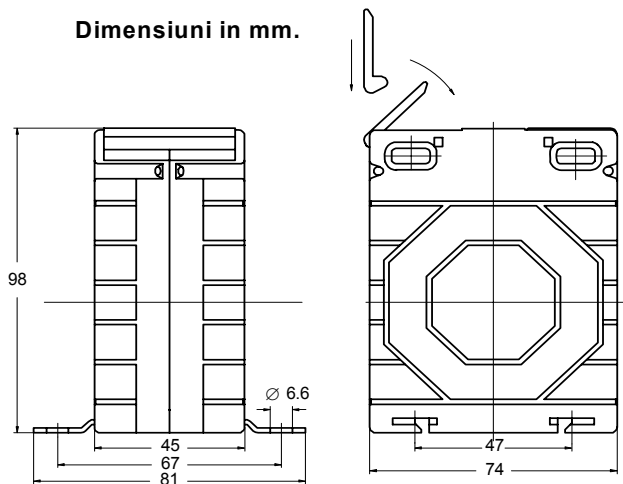

Greutate : 385...440 gr.

MAK 74/WS

Aceste transformatoare de curent pot fi utilizate pentru curenți de la 1 A la 250 A. Ele sunt transformatoare de curent cu primar bobinat. Sunt fabricate conform standardelor BS 3938, EN 60044-1 și DIN 42600.

Date tehnice :

Clasa de precizie :	0.2 ... 1 (vezi tabel)
Puterea nominală :	max. 20 VA (vezi tabel)
Tensiunea nominală :	720 V
Frecvența nominală :	50-60 Hz
Curentul secundar nominal :	5 A (sau 1 A după dorință)
Factorul de securitate :	FS 5 FS 10
Domeniul de temperatură :	-20 ... +45°C
Tensiunea maximă de test :	4 kV _{eff} , 50 Hz, 1 min.
Clasa de izolație :	E (max. 120°C)
Clasa de protecție :	IP 00
Carcasa :	fabricată din material plastic neinflamabil, UL 94 V-0



Curent primar nominal I_n	Clasa precizie	Tip : MAK 74 / WS				Suruburi conectare primar
		Puterea nominală [VA]				
		5	10	15	20	
1 A	0,2	x	x			M8
	0.5	x	x	x	x	
	1	x	x	x	x	
2,5 A	0,2	x	x			
	0.5	x	x	x	x	
	1	x	x	x	x	
5 A	0,2	x	x			
	0.5	x	x	x	x	
	1	x	x	x	x	
7,5 A	0,2	x	x			
	0.5	x	x	x	x	
	1	x	x	x	x	
10 A	0,2	x	x			
	0.5	x	x	x	x	
	1	x	x	x	x	
15 A	0,2	x	x			
	0.5	x	x	x	x	
	1	x	x	x	x	
20 A	0,2	x	x			
	0.5	x	x	x	x	
	1	x	x	x	x	
25 A	0,2	x	x			
	0.5	x	x	x	x	
	1	x	x	x	x	
30 A	0,2	x	x			
	0.5	x	x	x	x	
	1	x	x	x	x	
40 A	0,2	x	x			
	0.5	x	x	x	x	
	1	x	x	x	x	

Curent primar nominal I_n	Clasa precizie	Tip : MAK 74 / WS				Suruburi conectare primar
		Puterea nominală [VA]				
		5	10	15	20	
50 A	0,2	x	x		x	M8
	0,5	x	x	x	x	
	1	x	x	x	x	
60 A	0,2	x	x		x	M10
	0,5	x	x	x	x	
	1	x	x	x	x	
75 A	0,2	x	x		x	
	0,5	x	x	x	x	
	1	x	x	x	x	
80 A	0,2	x	x		x	
	0,5	x	x	x	x	
	1	x	x			
100 A	0,2	x	x		x	
	0,5	x	x	x	x	
	1	x	x	x	x	
125 A	0,2	x	x		x	
	0,5	x	x	x	x	
	1	x	x	x	x	
150 A	0,2	x	x		—	M12
	0,5	x	x	x	—	
	1	x	x	x		
200 A	0,2	x	x		x	
	0,5	x	x	x	x	
	1	x	x	x	x	
250 A	0,2	x	x		x	
	0,5	x	x	x	x	
	1	x	x	x	x	

Specificația comenzii :


- Transformator de curent cu primar bobinat
- Clasa de precizie : 1
- Curentul primar nominal : 200 A
- Curentul secundar nominal : 5 A
- Puterea nominală : 20 VA

MAK 74/WS 200/5 A Cl.1 20 VA

Notă : Pot fi comandate :

- tipuri de transformatoare diferite de cele din tabelă ;
 - suport șină omega conform DIN EN 50022,
- Cat. No. 12-3044-94.

Outline drawing
Dimension in mm

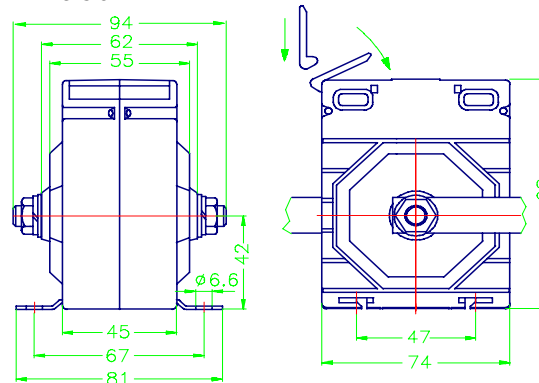

Weight : 520...600gr