

ABK-400-1-12

Set telecomanda cu cod saritor
o unitate si o telecomanda

DESCRIERE

Set telecomanda compus dintr-o unitate receptoare cu un canal si o telecomanda cu doua butoane, cu cod saritor. Unitatea permite inrolarea a maxim 30 de telecomenzi.

CARACTERISTICI

- Un canal
- Functionare in mod monostabil sau bistabil
- Mod monostabil temporizat (3 secunde)
- Iesire releu (NC-COM-NO)
- Inrolare rapida
- Pana la 30 de telecomenzi
- Garantie 1 an (cu exceptia defectiunilor datorate utilizarii necorespunzatoare si a situatiilor de forță majoră)

SPECIFICATII

- Contacte: NO/NC/COM
- Relee: 1 (max. 3A)
- Frecventa: 433.92 MHz
- Distanța de transmisie/receptie: 60m (in camp deschis)
- Tensiune: 12Vcc
- Curent: 8mA - stanby; 40mA - la actionare
- Dimensiuni: 60L x 42W x 28H (mm)
- Greutate neta: 0.2 Kg

PROGRAMARE

In functie de pozitia jumperului din interior, se seteaza modalitatea de actionare a releului (ca in imagine):


Pozitia 1 - mod monostabil: cand jumperul este aceasta pozitie, se utilizeaza doar primul buton de pe transmitator pentru comanda releului (ramane actionat atat timp cat butonul este apasat)

Pozitia 2 - mod bistabil: (setarea din fabrica), cu primul buton de pe transmitator se actioneaza releul iar cu cel de al doilea releul revine in pozitia initiala.


Pozitia 3 - mod monostabil temporizat: primul buton de pe transmitator actioneaza releul. Va reveni in pozitia initiala dupa 3 secunde. (durata nu este ajustabila)

Adaugarea unei telecomenzi: se apasa scurt butonul de conectare de pe receptor urmat de apasarea unui buton de pe telecomanda (LED-ul va clipi).

Stergerea tuturor telecomenzilor inregistrate: se apasa butonul de conectare de pe receptor timp de aproximativ 8 secunde. (pana LED-ul clipeste).

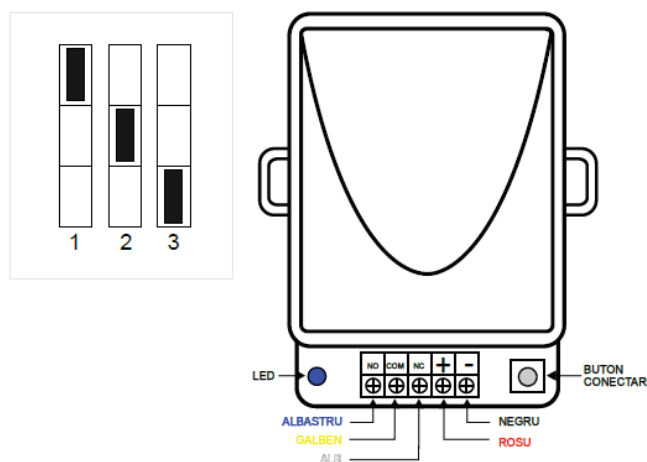

SURSA ALIMENTARE

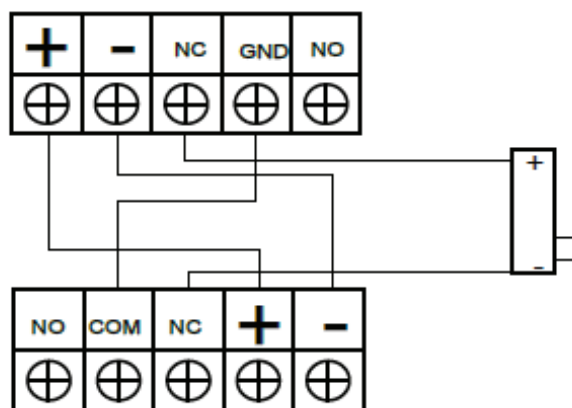

TELECOMANDA

Fisa tehnica