



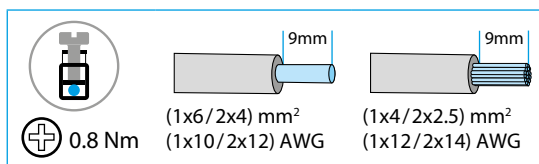


15.91


	15.91.8.230.0000 U _N 230 V AC (50 Hz) U _{min} 184 V AC U _{max} 253 V AC
	P (min - max) (10-100)W 230 V AC
	LED (3-50)W 230 V AC P (min - max)
(-10...+50)° C	
IP20	



1

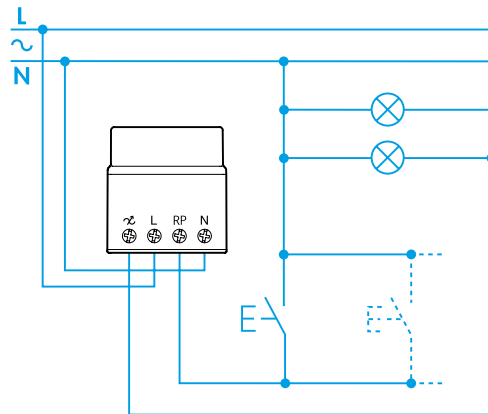


2

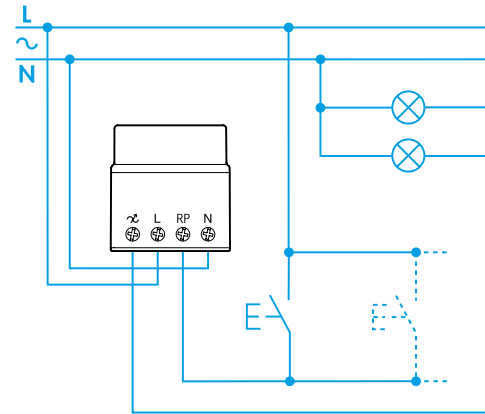


3

3a

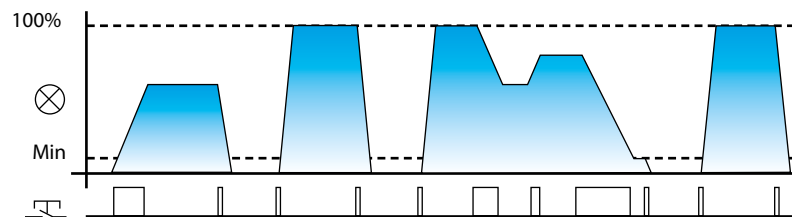

3b

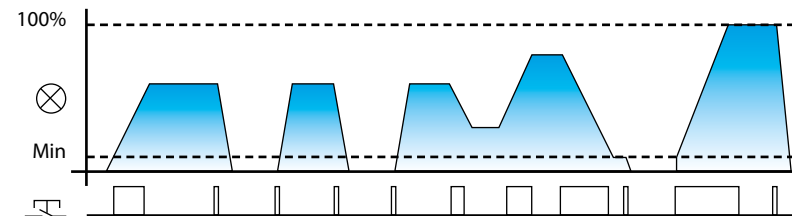

ROMÂNĂ

15.91

DIMMER CU MONTARE ÎN CUTII DE CONEXIUNE DESTINAT LĂMPILOR CU LED DIMABILE

Funcționarea corectă a Dimmer-ului (a variatorului) este garantată doar dacă se utilizează lămpi cu LED la 230 V Dimabile. Funcționarea lămpilor cu LED la 12 V alimentate printr-un transformator electronic este posibilă doar dacă transformatorul este compatibil cu metoda de dimare "leading edge" (metodă de variație a părții frontale a pulsațiilor tensiunii de alimentare).

- 1 Schema de conexiune cu 3 fire - cu butoanele de comandă legate la NUL (N)
- 2 Schema de conexiune cu 4 fire - cu butoanele de comandă legate la FAZĂ (L)

3 VARIAȚIE LINIARĂ

3a Funcționare fără memorare: La deconectare, nivelul intensității luminoase nu se memorează

Impuls de comandă lung: Nivelul intensității luminoase crește sau scade progresiv în mod liniar

Impuls de comandă scurt: Comutație alternativă între ON și OFF, adică între iluminare maximă și deconectare

3b Funcționare cu memorare: Nivelul intensității luminoase avut anterior este memorat

Impuls de comandă lung: Nivelul intensității luminoase crește sau scade progresiv în mod liniar

Impuls de comandă scurt: Comutație alternativă între ON și OFF. Când se comută în starea On, nivelul intensității luminoase preia valoarea setată a stării On anterioare

SETAREA MODULUI DE FUNCȚIONARE

Pentru 15.91 este presetat din fabrică modul de funcționare "fără memorare", însă este posibilă schimbarea acestuia realizând următorii pași:

- a) Întrerupeți alimentarea
- b) Apăsați butonul de comandă
- c) Alimentați releul și mențineți butonul apăsat pentru 3 secunde
- d) La eliberarea butonului, lumina va „clipi” de două ori indicând selectarea modului de funcționare fără memorare, sau va „clipi” o dată pentru modul de funcționare cu memorare. Repetând pașii de mai sus se va realiza schimbarea alternativă a modurilor de funcționare

NOTĂ

Nu este recomandat să montați mai mult de un dimmer (variator) în aceeași cutie de conexiune în perete, cu excepția cazului în care este asigurată o ventilație adecvată sau sarcina lămpii este mai mică de 50 W.

