




78.2E

IN	78.2E.1.230.241x U_N (110...240)V AC (50/60 Hz)/DC $U_{min} - U_{max}$ 88–265 V AC (50/60 Hz) $U_{min} - U_{max}$ 90–275 V DC $P < 2.8$ W (@ 88 V)
OUT	- [IN 230 V AC, (–20...+40)°C] 10.8 A (max 25 A – 5 ms) 24 V DC, 250 W - [IN (88...275)V, 50°C] I_N 10 A, 24 V DC, 240 W
	(–20...+70)°C
IP20	






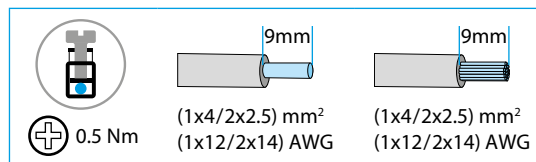


Installation Environmental Conditions

- Open Type Equipment - Pollution Degree-2 Installation Environment
- Maximum Surrounding Air Temperature 40°C
- Use 60°C/75°C copper (CU) conductor and wire ranges No. 14-18 AWG, stranded or solid
- The terminal tightening torque of 0.5 Nm



Utility Model - IB782EVXX - 04/18 - FINDER S.p.A. - 10040 ALMESE (TO) - ITALY

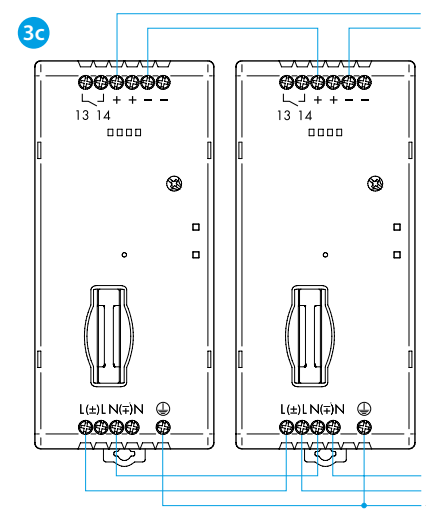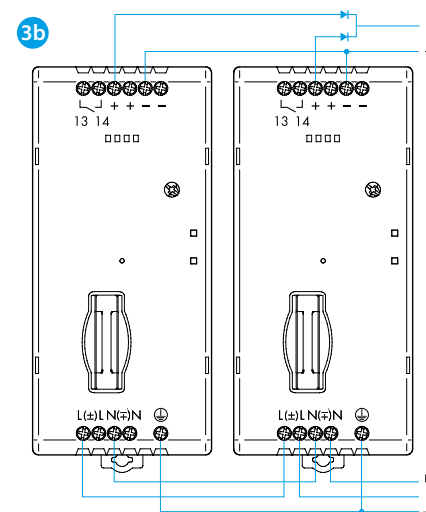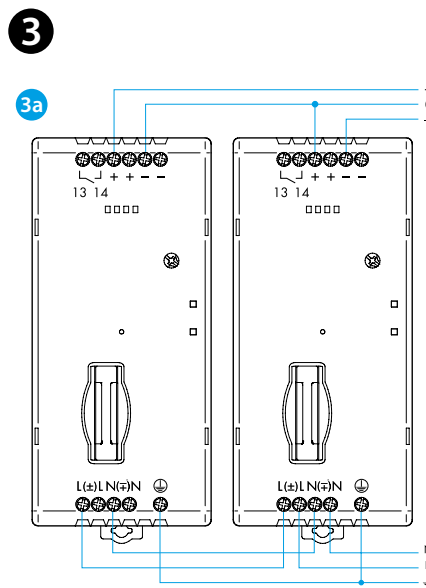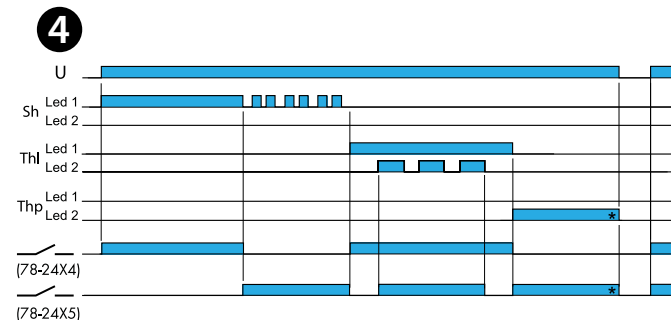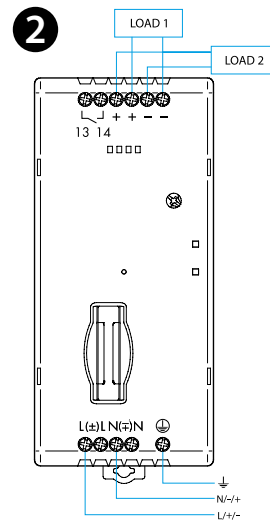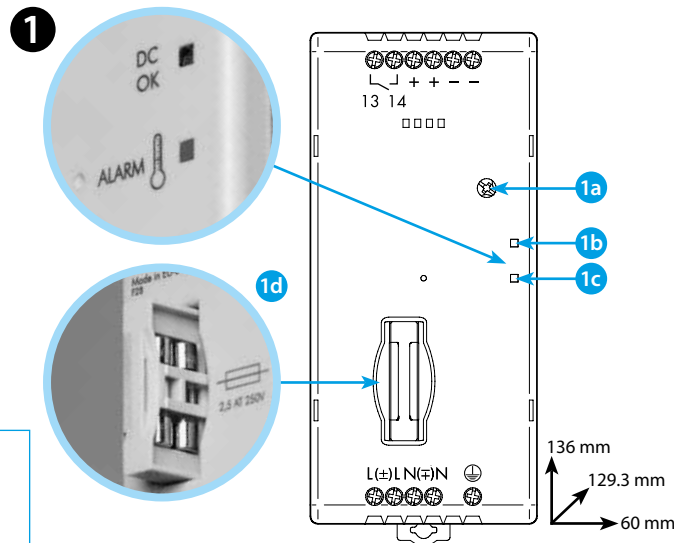

ROMÂNĂ

78.2E SURSĂ DE ALIMENTARE ÎN COMUTAȚIE

- DIMENSIUNILE/VEDERE DIN FAȚĂ**
 - 1a** Tensiunea nominală de ieșire 24 V DC (C.C.) reglabilă între 24 și 28 V
 - 1b** LED verde: de indicare a stării ieșirii
 - 1c** LED roșu: protecție termică cu avertizare și alarmă
 - 1d** Fuzibil de protecție a circuitului de alimentare (+ un fuzibil de rezervă)

2 SCHEMA DE CONEXIUNE

3 EXEMPLE DE CONEXIUNE

- 3a** Conexiune duală – pentru o alimentare bipolară
- 3b** Redundanță automată (conexiune în paralel) ($I \leq 2 \times I_N$)
- 3c** Conexiune în serie

4 SEMNALIZAREA LED-urilor ȘI FUNCȚIA

- U** Tensiunea de alimentare AC / DC (C.A. / C.C.)
- Sh** Scurtcircuit
- Th1** Limită termică
- Thp** Protecție termică *(pentru resetare, întrerupeți alimentarea)
- Led1** (**1b**) LED Verde
- Led2** (**1c**) LED Roșu

NOTĂ

- Eficiență: 93% @ 230 V C.A.
- Protecție automată la scurtcircuit
- Protecție termică cu avertizare și alarmă, prin semnalizare cu LED și contact auxiliar
- Două etape de conversie a energiei electrice cu "active PFC" (corectare activă a factorului de putere)
- Fuzibil: 3.15A-T
- **78.2E.1.230.2414**: configurație cu logică de protecție pozitivă. Contactul auxiliar de semnalizare, N1 (13-14), se deschide atunci când valoarea măsurată depășește intervalul stabilit. Această versiune este pretabilă, de exemplu, pentru semnalizarea la distanță, către un automat programabil – PLC, a oricărei alarme ce reprezintă o întrerupere în funcționarea sursei de alimentare
- **78.2E.1.230.2415** configurație cu semnalizare de pre-alarmare. Contactul auxiliar de semnalizare, ND (13-14), se închide atunci când are loc o anomalie (scurtcircuit, limită termică, protecție termică)

