




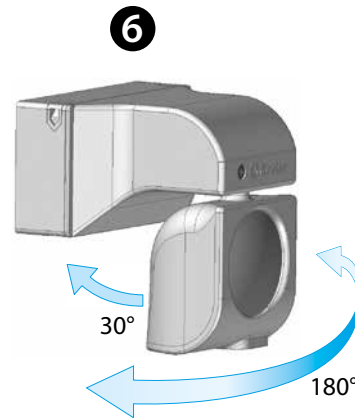
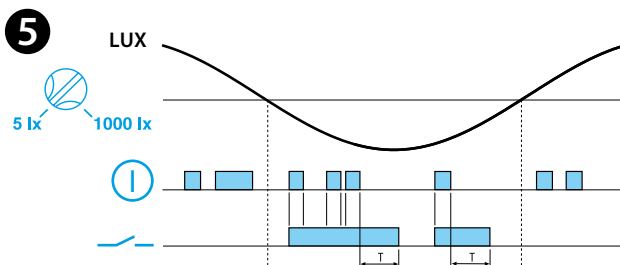
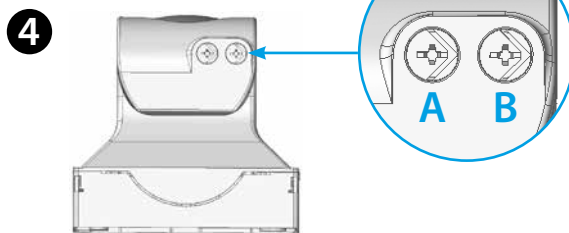
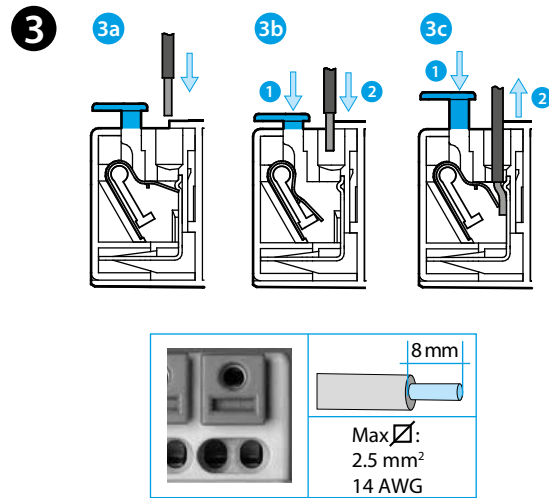


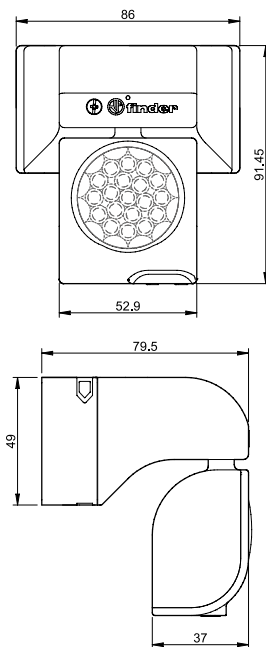

18.A1

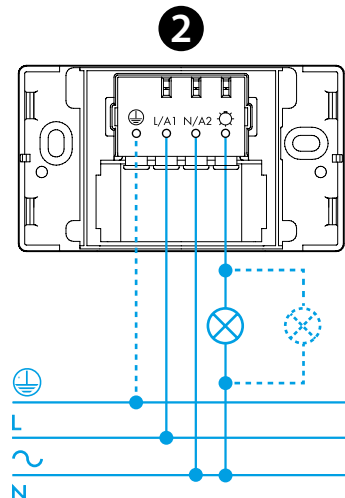

EN 60669-1 / EN 60669-2-1					
	18.A1.8.230.0000 U _N (110...230)V AC (50/60)Hz U _{min} - U _{max} 96 V AC – 253 V AC P 2 VA (50 Hz) / 0.8 W				
	1 NO (SPST–NO) 10 A 120 V AC μ			1 NO (SPST–NO) 10 A 230 V AC μ	
	AC1 1200 VA AC15 (120 V AC) 250 VA			AC1 2300 VA AC15 (230 V AC) 450 VA	
	 (120 V AC) 500 W			 (230 V AC) 1000 W	
	 (120 V AC) 200 W CFL–LED (120 V AC) 150 W			 (230 V AC) 350 W CFL–LED (230 V AC) 300 W	
	(-30...+50)°C				
IP55					

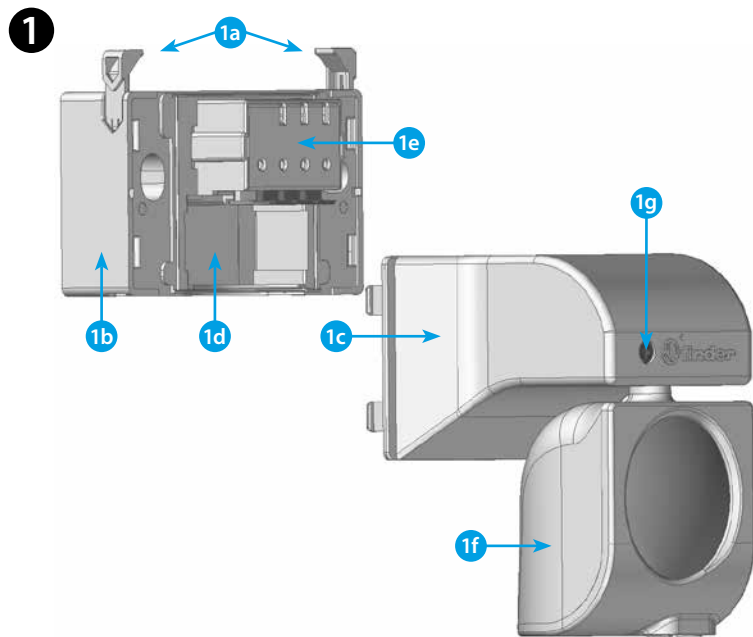

ROMÂNĂ

18.A1 SENZOR DE MIȘCARE CREPUSCULAR PENTRU INSTALAȚII EXTERIOARE

1 SECVENȚELE INSTALĂRII

- Ridicați știfturile laterale (1a)
- Scoateți suportul (1b) din corpul lentilelor (1c) și fixați-l pe perete prin intermediul găurilor
- Introduceți firele conductoare în corpul senzorului prin perforarea membranei (1d)
- Introduceți firele conductoare în terminalele "push-in" (1e), în conformitate cu schema de conexiune de la punctul 2
- Remontați corpul lentilelor (1c) în suportul său (1b)
- Coborâți știfturile laterale (1a), orientați senzorul în poziția dorită (1f) și fixați-l în această poziție prin strângerea șurubului (1g)

2 SCHEMA DE CONEXIUNE

(Secțiunea maximă a conductorului: 2.5mm²)

3 CONEXIUNEA LA TERMINALELE "PUSH-IN"

- 3a Conexiune – cablu solid sau cablu cu manșon
- 3b Conexiune – cablu lițat
- 3c Deconectare

4 SETĂRILE

- A Reglarea timpului de întârziere la deconectare (10 s...20 min)
- B Reglarea pragului de intervenție în funcție de lumina ambiantă (5...1.000)lx
[1000 lx = permanent ON (∞ lx)]

5 DIAGRAMA FUNCȚIONĂRII

- ⓘ Detecția mișcării
- Contactul de la ieșire

6 MONTAREA ȘI ORIENTAREA

7 VEDERE LATERALĂ (montare pe perete - câmpul de acoperire / aria de supraveghere - detecție)

8 VEDERE ÎN PLAN (montare pe perete - câmpul de acoperire / aria de supraveghere - detecție)

NOTĂ

După prima punere în funcțiune, ca de altfel la fiecare punere în funcțiune ce urmează după o întrerupere a alimentării, senzorul realizează o inițializare hard-soft pentru aproximativ 30 secunde.

