








22.64

22.64.0.xxx.4x10		
	U_N [12-24-110...120(110 V DC)-230...240(220 V DC)] V AC(50/60 Hz) / DC $U_{min}-U_{max}$ (0.85-1.1) U_N P 5 VA (50 Hz) / 5 W	
	 4 NO (4310)	 3 NO + 1 NC (4710)
	 2 NO + 2 NC (4610)	
	63 A 440 V AC (EN 61095: 2009-EN 60947-4-1: 2009)	
		AC1/AC-7a (400 V) 24000 VA AC3/AC-7b (400 V) 30 A DC1 (30/110/220)V (63/4/1.2)A  (400-440 V AC) 15 kW
	(-5...+55)°C	
IP20		

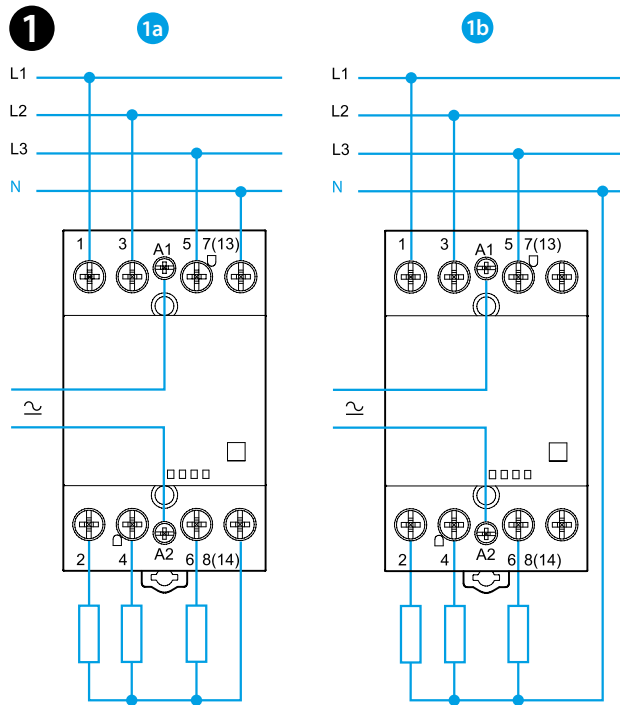

	022.63	2 NO (DPST-NO)
	022.65	1 NO (SPST-NO) + 1 NC (SPST-NC)
	AC1	6 A
	AC15 (230 V AC)	700 VA

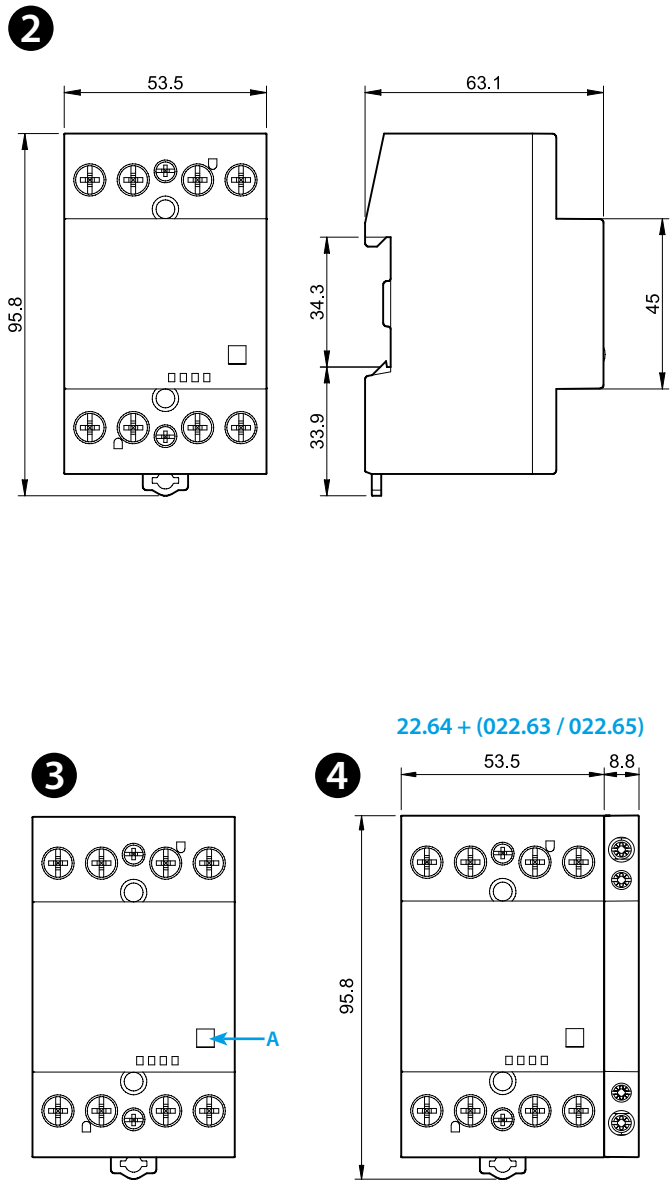

ROMÂNĂ

22.64

CONTACTOARE MODULARE 63 A

În conformitate cu EN 61095: 2009 și EN 60947-4-1: 2009

1 SCHEMA DE CONEXIUNE

1a Comutația fazelor și a neutrului

1b Numai comutația fazelor

2 SCHIȚA TEHNICĂ

3 VEDERE DIN FAȚĂ

A Indicator mecanic

4 ACCESORII

Contacte auxiliare disponibile în format modular 022.63/022.65, care „se assemblează rapid” cu contactorul principal

ALTE DATE

- Temperatura ambiantă maximă cu 3 contactoare adiacente este de +40°C, atunci când sunt instalate mai mult de 3 contactoare, este necesară o distanță în aer de 9 mm între acestea
- Cu 2 contactoare adiacente temperatura ambiantă maximă este de +55°C, atunci când sunt instalate mai mult de 2 contactoare, este necesară o distanță în aer de 9 mm între acestea
- Timpul de anclanșare/declanșare: (20/45)ms