




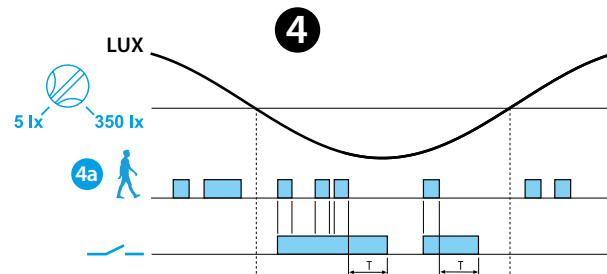
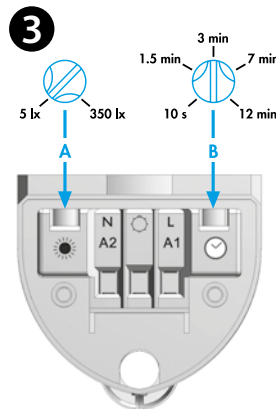


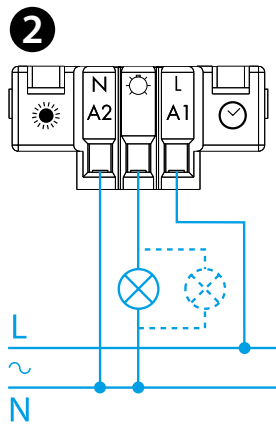

18.01

EN 60669-1 / EN 60669-2-1						
	18.01.8.230.0000					
	U _N (120...230)V AC (50/60 Hz) U _{min} 96 V AC U _{max} 253 V AC P 2.5 VA (50 Hz)					
	1 NO (SPST-NO) 10 A 120 V AC μ			1 NO (SPST-NO) 10 A 230 V AC μ		
	AC1		2300 VA	AC1		2300 VA
	AC15 (120 V AC)		250 VA	AC15 (230 V AC)		450 VA
	 (120 V AC)		500 W	 (230 V AC)		1000 W
	 (120 V AC)		200 W	 (230 V AC)		350 W
	CFL-LED (120 V AC)		150 W	CFL-LED (230 V AC)		300 W
	(-10...+50)°C					
IP40						

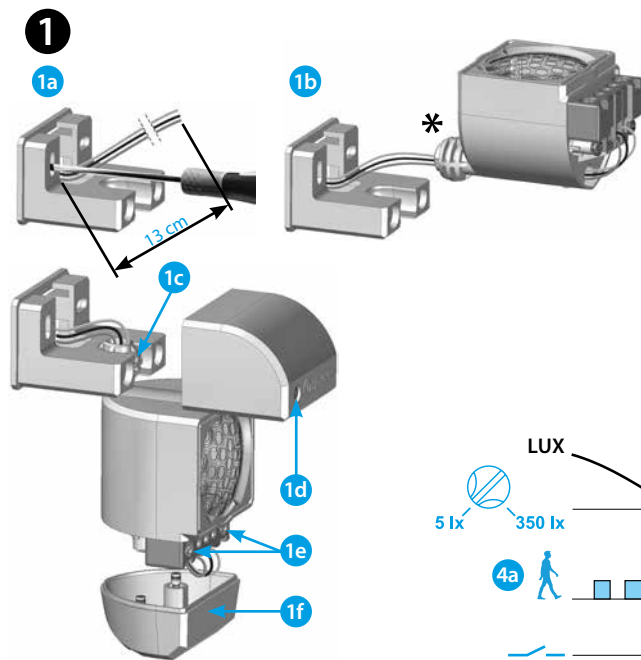

ROMÂNĂ

18.01 SENZOR DE MIȘCARE PENTRU INSTALAȚII INTERIOARE

1 SECVENȚELE INSTALĂRII

- 1a Fixați suportul pe perete
- 1b Introduceți conductoarele prin corpul senzorului și apoi în terminal 2 (* Max 3x1.5 mm²)
- 1c Montați senzorul în suport și închideți capacul acestuia
- 1d Orientați senzorul în poziția dorită și fixați-l prin strângerea șurubului
- 1e Realizați setările (pragul de intervenție respectiv întârzierea la deconectare)
- 1f Închideți capacul senzorului cu ajutorul șuruburilor

2 SCHEMA DE CONEXIUNE

(Secțiunea maximă a conductorului 1.5 mm²)

3 SETĂRILE

- A pragul de intervenție (5...350)lx
(350 lx = permanent ON (∞ lx))
- B timpul de întârziere la deconectare (10 s...12 min)

4 DIAGRAMA FUNCȚIONĂRII

- 4a Detecția mișcării
- Contactul de la ieșire

5 MONTAREA ȘI ORIENTAREA

6 VEDERE LATERALĂ

(Câmpul de acoperire – montarea pe perete)

7 VEDERE ÎN PLAN

(Câmpul de acoperire – montarea pe perete)

NOTĂ

După prima punere în funcțiune, ca de altfel la fiecare punere în funcțiune ce urmează după o întrerupere a alimentării, senzorul realizează o inițializare hard-soft pentru aproximativ 30 secunde.