

Termostate



Comfort



Economie
energetică



Ecologice



Flexibilitate



Răcire/Încălzire




Automatizări
pentru clădiri



SERIA
1T


Termostat digital „touch”

- Ecran sensibil la atingere cu programare asistată
- Lumină de fundal puternică
- Funcții de economisire a energiei ECO1, monitorizare și blocare prin cod PIN
- Posibilitate de programare cu două praguri de temperatură
- Funcții: protecție antiîngheț, funcție antigripare a pompei și funcții de calibrare
- Comutație vară/iarnă
- 2 nivele de securitate – blocare simplă a afișajului (prin atingere) sau blocare completă cu un cod PIN din 3 cifre
- Comandă de la distanță pentru modificarea temperaturii sau pentru Pornire/Oprire
- Semnal acustic de confirmare a apăsării unei taste
- Echipat cu adaptor pentru următoarele rame:
 - ABB seria Chiara
 - ABB seria Mylos
 - Ave seria S44
 - BTicino seria Axolute
 - BTicino seria Light
 - BTicino seria Light tech
 - BTicino seria Living
 - BTicino seria Livinglight
 - BTicino seria Matix
 - Gewiss seria Chorus
 - Vimar seria Eikon
 - Vimar seria Eikon Evo
 - Vimar seria Idea
 - Vimar seria Plana
 - Vimar seria Arkè
 - Adaptor de tipul 01C.51 pentru capace din seria BTicino Livinglight Air



Schema de conexiune

1T.51

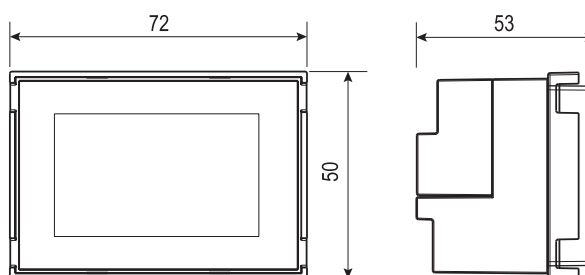

Culoare


Alb	1T.51.9.003.0000
Negru	1T.51.9.003.2000

Caracteristici tehnice




Element sensibil	NTC
Alimentare	2 baterii de 1.5 V AAA
Configurația contactului	1 C
Curentul nominal al contactului	5 A/250 V C.A.
Domeniul de afișare a temperaturii	0 - 50 °C
Domeniul de setare a temperaturii	+5...+37 °C
Diferența de temperatură (histereză)	0.1...0.9 °C
Intervalul de modificare a temperaturii	—
Reglaj economic pe timp de noapte	—
Praguri de temperatură setate individual	2
Blocarea termostatului	Prin Cod
Gradul de protecție	IP20
Modalitatea de montare	Încastrată (în doză echivalentă cu 3 module)
Rezoluția afișajului	0.1 °C
Acuratețea la +20 °C	+/-0.5 °C
Protecție antiîngheț	+2...+8 °C
Funcție de economisire a energiei	E1
Butoane (taste)	Ecran tactil
Monitorizare	DA
Afișaj cu iluminare de fundal	DA
Omologări (conform tipului)	CE ENEC

Termostat de cameră digital

- Setare independentă a temperaturilor pentru Zi și Noapte
- Temperatură reglabilă (+5...+37)°C
- Tensiunea de alimentare: 3 V C.C. (2 baterii de 1.5 V C.C. AAA)
- Termostat blocabil
- Funcții: OFF (cu protecție la îngheț)/Vară/Iarnă
- Intervalul de protecție la îngheț (+2...+8)°C
- 1 contact comutator 5 A/250 V C.A.
- Histereză selectabilă On/Off (0.2 - 0.5)°C

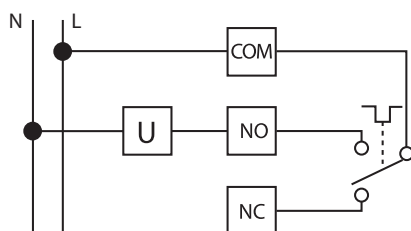

Schema de conexiune

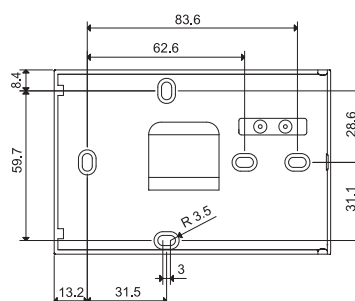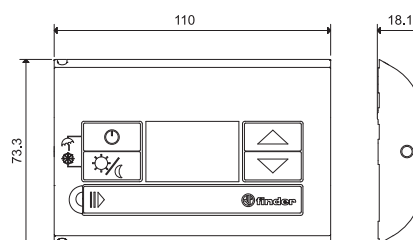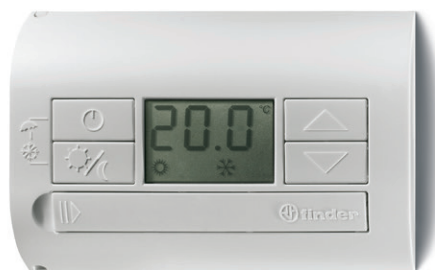1T.31**Culoare**


Alb	1T.31.9.003.0000
Negru	1T.31.9.003.2000

Caracteristici tehnice

Element sensibil	NTC
Alimentare	2 baterii de 1.5 V AAA
Configurația contactului	1 C
Curentul nominal al contactului	5 A/250 V C.A.
Domeniul de afișare a temperaturii	0...+50 °C
Domeniul de setare a temperaturii	+5...+37 °C
Diferența de temperatură (histereză)	0.2 - 0.5
Intervalul de modificare a temperaturii	—
Reglaj economic pe timp de noapte	DA
Praguri de temperatură setate individual	2
Blocarea termostatului	Prin Butoane (Taste)
Gradul de protecție	IP20
Modalitatea de montare	La suprafață (pe perete)
Rezoluția afișajului	0.1 °C
Acuratețea la +20 °C	+/-0.5 °C
Protecție antiîngheț	+2...+8 °C
Funcție de economisire a energiei	—
Butoane (taste)	Mecanice
Monitorizare	NU
Afișaj cu iluminare de fundal	NU
Omologări (conform tipului)	CE ENE


Termostat de cameră digital

- Temperatură reglabilă de la 5 la 33 °C
- Tensiunea de alimentare: 3 V C.C.
(2 baterii de 1.5 V C.C. AAA)
- Funcții: OFF (cu protecție la îngheț)/Vară/Iarnă
- Programare:
Zi/Noapte (cu 3 °C mai puțin decât ziua)
- 1 contact comutator 5 A/250 V C.A.
- Domeniul de setare al temperaturii poate fi restricționat, printr-o blocare mecanică internă
- Afișaj cu indicare a:
 - temperaturii măsurate, impuse (setate)
 - bateriei descărcate
 - stării de funcționare active (VARĂ/IARNĂ)
 - pictogramei active (încălzire/răcire)

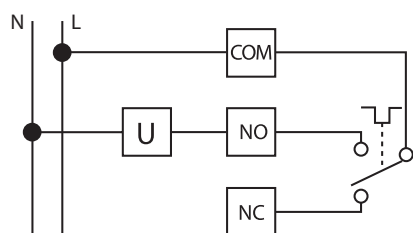

Schema de conexiune

1T.41

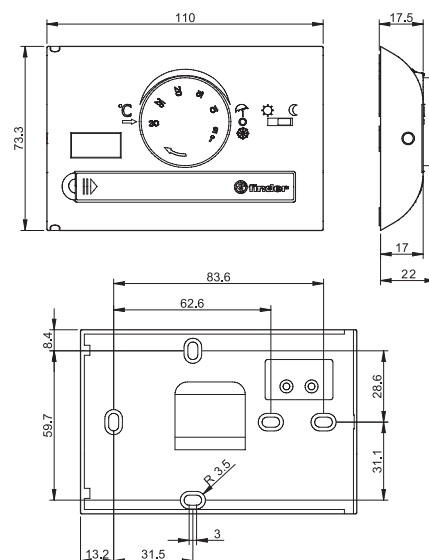

Culoare

Alb

1T.41.9.003.0000

Negru

1T.41.9.003.2000

Caracteristici tehnice

Element sensibil

NTC

Alimentare

2 baterii de 1.5 V AAA

Configurația contactului

1 C

Curentul nominal al contactului

5 A/250 V C.A.

Domeniul de afișare a temperaturii

0...+50 °C

Domeniul de setare a temperaturii

+8...+30 °C (cu reducere noaptea: **Iarnă** +5...+27 °C/**Vară** +11...+33 °C)

Diferența de temperatură (histereză)

0.3

Intervalul de modificare a temperaturii

—

Reglaj economic pe timp de noapte

DA

Praguri de temperatură setate individual

—

Blocarea termostatului

Mecanică

Gradul de protecție

IP20

Modalitatea de montare

La suprafață (pe perete)

Rezoluția afișajului

0.1 °C

Acuratețea la +20 °C

+/-0.5 °C

Protecție antiîngheț

5 °C

Funcție de economisire a energiei

—

Butoane (taste)

Mecanice

Monitorizare

NU

Afișaj cu iluminare de fundal


NU

Omologări (conform tipului)

CE ENEC


Termostat de cameră

- Temperatură reglabilă (+7...+30)°C
- Lumină de semnalizare a funcționării sistemului

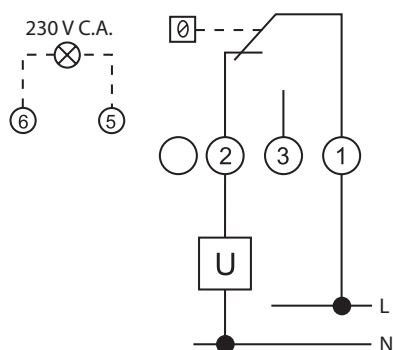

Schema de conexiune

1T.01.0

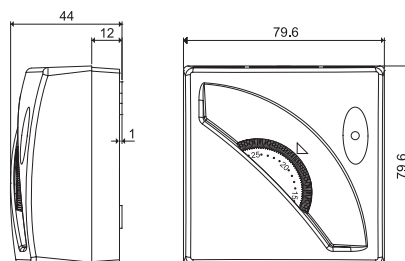


Culoare

Alb	1T.01.0
-----	---------

Caracteristici tehnice


Element sensibil	Balon cu gaz
Alimentare	—
Configurația contactului	1 C
Curentul nominal al contactului	16 A/250 V C.A.
Domeniul de afișare a temperaturii	—
Domeniul de setare a temperaturii	+7...+30 °C
Diferența de temperatură (histereză)	0.4 - 0.8 °C
Intervalul (rata) de modificare a temperaturii	1 °C/15 min
Reglaj economic pe timp de noapte	—
Praguri de temperatură setate individual	—
Blocarea termostatului	Mecanică
Gradul de protecție	IP20
Modalitatea de montare	La suprafață (pe perete)
Rezoluția afișajului	—
Acuratețea la +20 °C	—
Protecție antiîngheț	—
Funcție de economisire a energiei	—
Butoane (taste)	—
Monitorizare	NU
Afișaj cu iluminare de fundal	NU
Omologări (conform tipului)	CE ENE

- Comutator ON/OFF (conectare/deconectare)
- Temperatură reglabilă (+7...+30)°C
- Lumină de semnalizare a funcționării sistemului

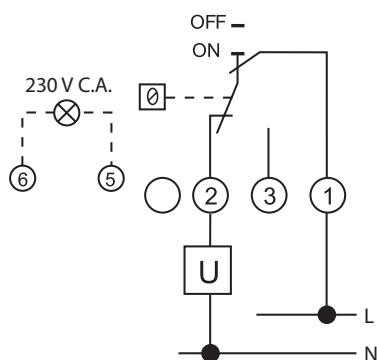

Schema de conexiune


1T.01.1

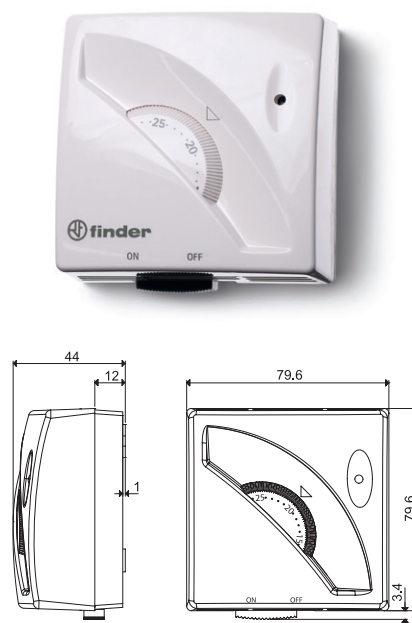

Culoare	
Alb	1T.01.1
Caracteristici tehnice	
Element sensibil	Balon cu gaz
Alimentare	—
Configurația contactului	1 C
Curentul nominal al contactului	16 A/250 V C.A.
Domeniul de afișare a temperaturii	—
Domeniul de setare a temperaturii	+7...+30 °C
Diferența de temperatură (histereză)	0.4 - 0.8 °C
Intervalul (rata) de modificare a temperaturii	1 °C/15 min
Reglaj economic pe timp de noapte	—
Praguri de temperatură setate individual	—
Blocarea termostatului	Mecanică
Gradul de protecție	IP20
Modalitatea de montare	La suprafață (pe perete)
Rezoluția afișajului	—
Acuratețea la +20 °C	—
Protecție antiîngheț	—
Funcție de economisire a energiei	—
Butoane (taste)	—
Monitorizare	NU
Afișaj cu iluminare de fundal	NU
Omologări (conform tipului)	CE ENEC


Termostat de cameră VARĂ/IARNĂ

- Comutator VARĂ/IARNĂ
- Temperatură reglabilă (+7...+30)°C
- Lumină de semnalizare a funcționării sistemului

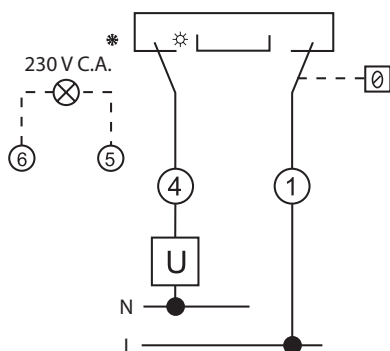

Schema de conexiune

1T.01.2

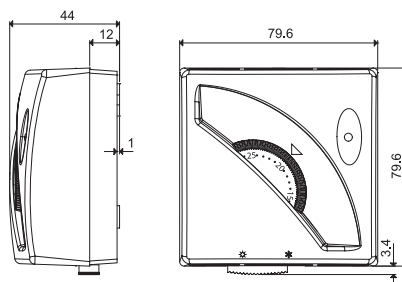

Culoare

Alb	1T.01.2
-----	---------

Caracteristici tehnice

Element sensibil	Balon cu gaz
Alimentare	—
Configurația contactului	1 C
Curentul nominal al contactului	16 A/250 V C.A.
Domeniul de afișare a temperaturii	—
Domeniul de setare a temperaturii	+7...+30 °C
Diferența de temperatură (histereză)	0.4 - 0.8 °C
Intervalul (rata) de modificare a temperaturii	1 °C/15 min
Reglaj economic pe timp de noapte	—
Praguri de temperatură setate individual	—
Blocarea termostatului	Mecanică
Gradul de protecție	IP20
Modalitatea de montare	La suprafață (pe perete)
Rezoluția afișajului	—
Acuratețea la +20 °C	—
Protecție antiîngheț	—
Funcție de economisire a energiei	—
Butoane (taste)	—
Monitorizare	NU
Afișaj cu iluminare de fundal	NU
Omologări (conform tipului)	CE ENE