

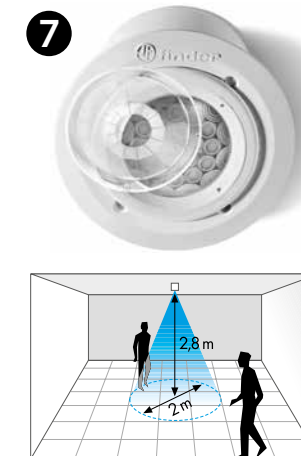
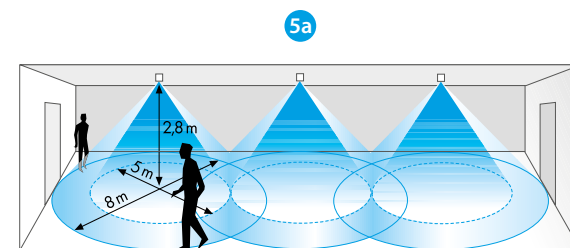
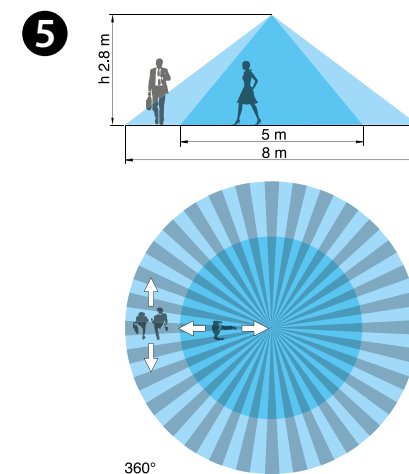
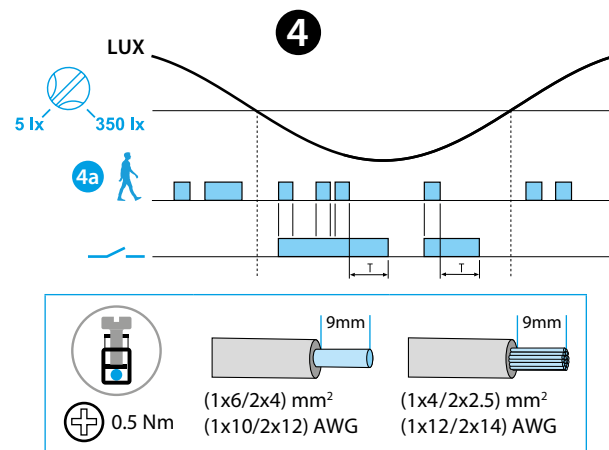
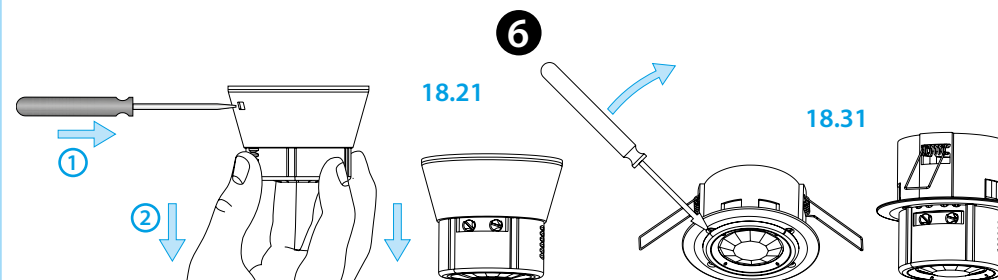

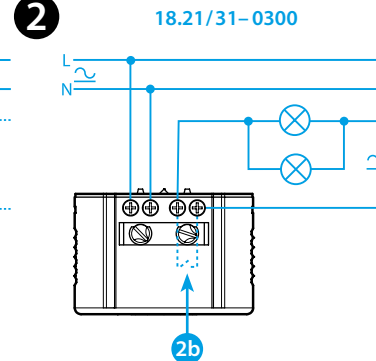


18.21

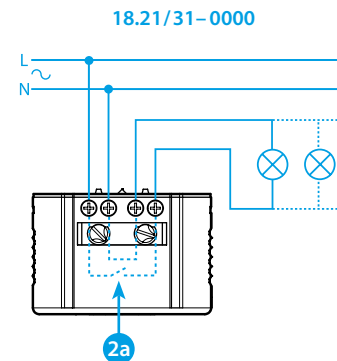

18.31

EN 60669 - 1 / EN 60669 - 2 - 1				
	18.x1.8.230.0000 U _N (120...230)V AC (50/60 Hz) U _{min} - U _{max} 96 V AC - 253 V AC		18.x1.8.230.0300 U _N (120...230)V AC (50/60 Hz) U _{min} - U _{max} 96 V AC - 253 V AC	
	18.x1.0.024.0300 U _N 24 V AC (50/60 Hz) / DC U _{min} - U _{max} (19.2 V - 26.4 V) AC/DC			
	P 2 V A (50 Hz) / 1 W			
	1 NO (SPST–NO) 10 A 120 V AC 10 A 230 V AC		1 NO (SPST–NO) 10 A 250 V AC	
	AC1 (230 V)	2300 VA	AC1 (230 V)	2500 VA
	AC15 (230 V)	450 VA	AC15 (230 V)	450 VA
	 (120 V AC)	500 W	 (230 V)	1000 W
		(230 V AC) 1000 W		
	 (120 V AC)	200 W	 (230 V)	350 W
	(230 V AC) 350 W			
	CFL–LED (230 V)	300 W	CFL–LED (230 V)	300 W
	(–10...+50)°C			
IP40				

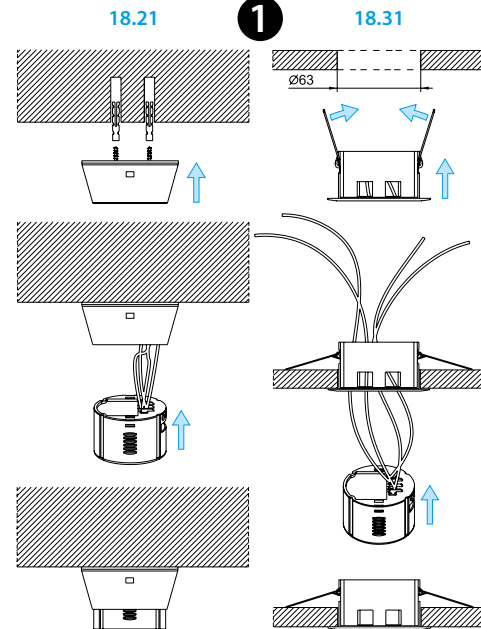

ROMÂNĂ

18.21-18.31
SENZOR DE MIȘCARE PENTRU INSTALAȚII INTERIOARE

- 1 SECVENȚELE INSTALĂRII
- 2 SCHEMA DE CONEXIUNE
2a-2b Conexiuni interne
- 3 SETĂRILE
A pragul de intervenție (5...350)lx
B timpul de întârziere la deconectare (10s...12min)
NOTĂ
Poziționând selectorul A la valoarea maximă, senzorul va comuta contactul independent de nivelul intensității luminoase ambiante
- 4 DIAGRAMA FUNCȚIONĂRII
4a Detecția mișcării
Contactul de la ieșire
- 5 VEDERE LATERALĂ
(Câmpul de acoperire – montarea pe tavan)
5a Instalare multiplă
- 6 DEMONTAREA
- 7 ACCESORII

NOTĂ
- După prima punere în funcțiune, ca de altfel la fiecare punere în funcțiune ce urmează după o întrerupere a alimentării, senzorul realizează o inițializare hard-soft pentru aproximativ 30 secunde
- Versiunile cu alimentare de la 24V C.A./C.C. nu sunt potrivite pentru conectarea la un circuit SELV (Separated Extra Low Voltage – tensiune joasă de separare)