


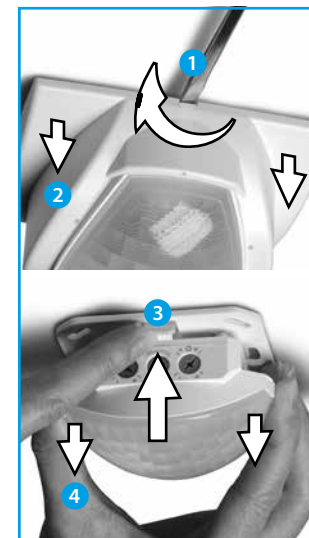
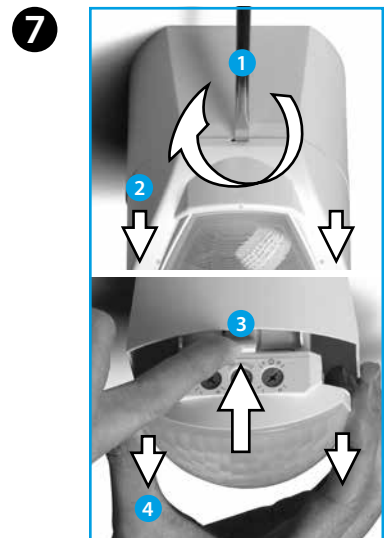
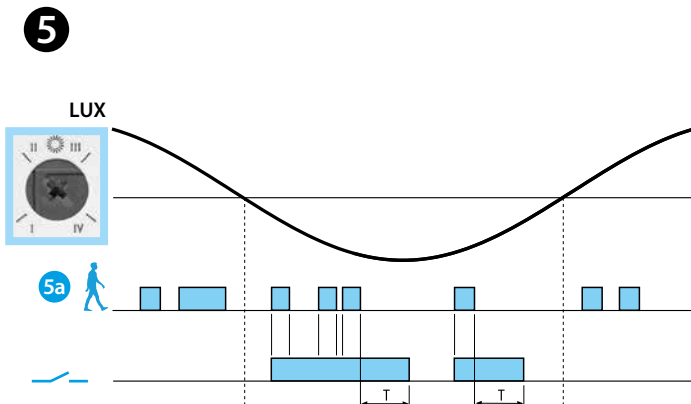
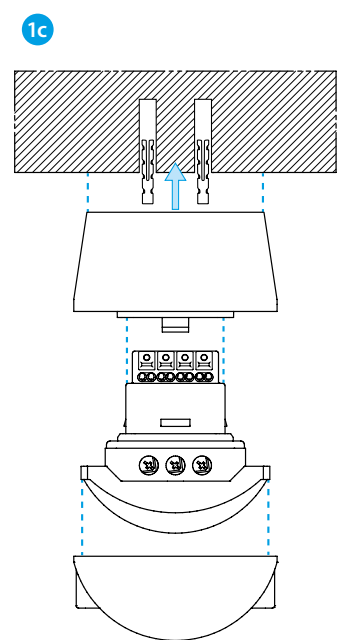


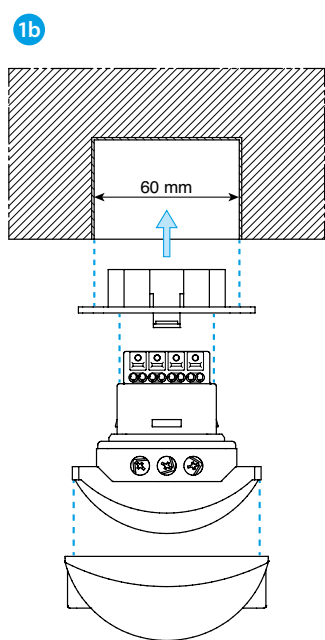

18.41

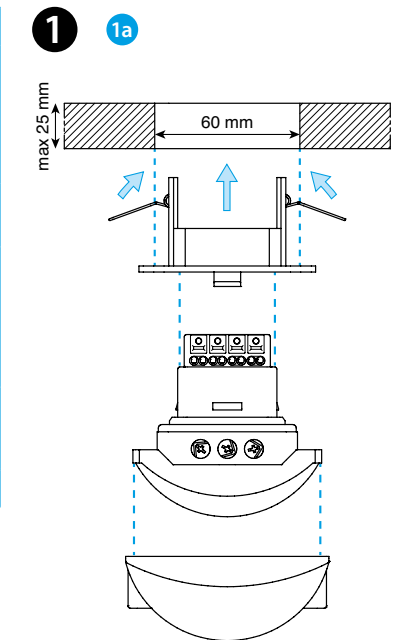

EN 60669-1 / EN 60669-2-1	
	18.41.8.230.0300 U _N (110...230)V AC (50/60 Hz) U _{min} 96 V AC U _{max} 253 V AC P 1.5 VA (50 Hz) / 1 W
	1 NO (SPST-NO) 10 A 250 V AC
	AC1 2500 VA AC15 450 VA ⚡ (230 V) 1000 W ⚡ (230 V) 350 W CFL-LED (230 V) 300 W
	(-10...+50)°C
IP40	

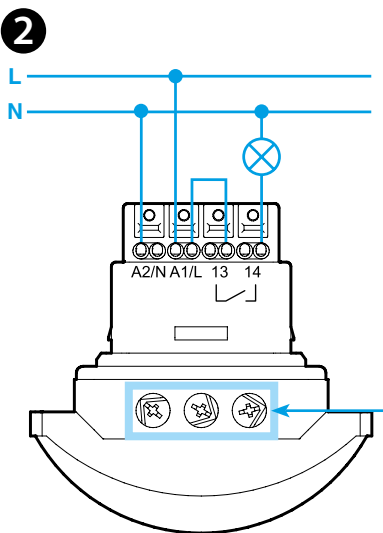

ROMÂNĂ

18.41
SENZOR DE MIȘCARE PENTRU CORIDOARE

- 1** INSTALARE
- 1a** Montare în tavan suspendat (tavan fals)
 - 1b** Montare în tavan (îngropată)
 - 1c** Montare pe tavan

- 2** SCHEMA DE CONEXIUNE

- 3** SETĂRILE
- A** întârzierea la deconectare (I=12s; II=3 min; III=15 min; IV=35 min)
 - B** setarea sensibilității: Reglați sensibilitatea pentru a se potrivi locației și pentru a evita declanșarea falsă
 - C** reglarea pragului de intervenție în funcție de intensitatea luminoasă ambientală (I=1 lx; II=10 lx; III=500 lx; IV= permanent ON (∞ lx))

- 4** TERMINALE DE CONEXIUNE "PUSH-IN"
- 4a** Conexiune – cablu solid
 - 4b** Conexiune – cablu lițat
 - 4c** Deconectare

- 5** DIAGRAMA FUNCȚIONĂRII
- 5a** Detectia mișcării
 - Contactul de la ieșire

- 6** CÂMPUL DE ACOPERIRE
- Aria de sensibilitate (h = 3 m):
- 30m lungime – 4m lățime
 - 6a** Mișcare tangențială
 - 6b** Mișcare radială

- 7** DEMONTAREA
- NOTĂ**
- După prima punere în funcțiune, ca de altfel la fiecare punere în funcțiune ce urmează după o întrerupere a alimentării, senzorul realizează o inițializare hard-soft pentru aproximativ 30 secunde.

