

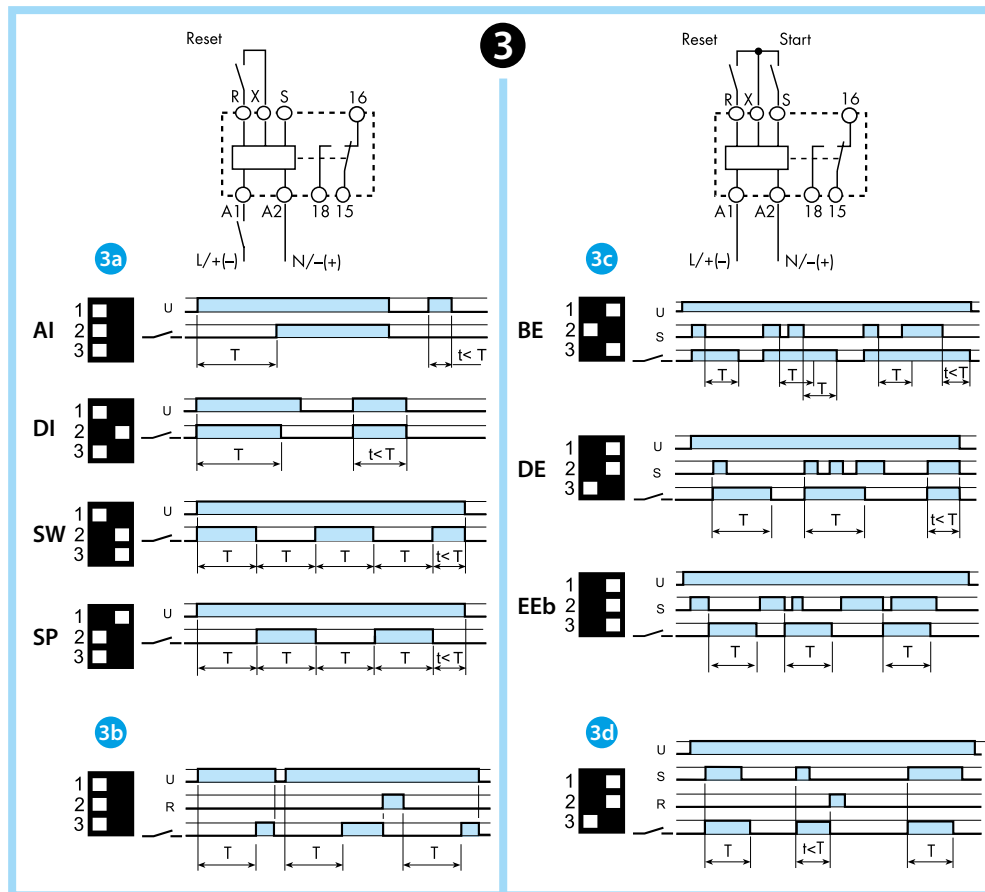
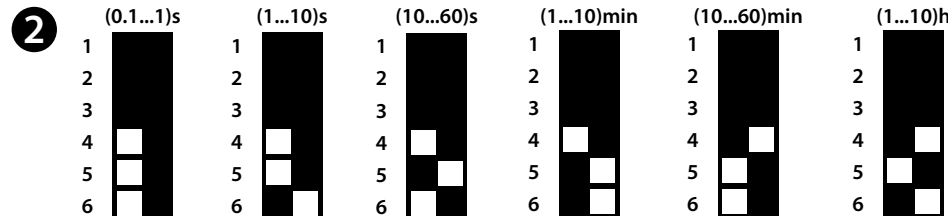


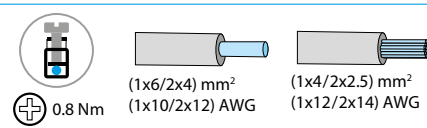

81.01

	81.01.0.230.0000 U_N (12...230) V AC (50/60 Hz) / DC U_{min} 10.8 V AC / DC U_{max} 250 V AC / DC $P < 2$ VA / < 2 W
	1CO (SPDT) 16 A 250 V AC AC1 4000 VA AC15 (230 V AC) 750 VA (M) (230 V AC) 0.55 kW DC1 (30/110/220) V (16/0.3/0.12) A
	(-10...+50)°C
	IP20

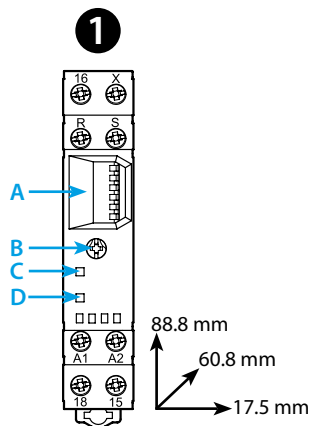

ROMÂNĂ

81.01

RELEU DE TIMP MODULAR MULTIFUNCȚIUNE CU START ȘI RESET

1 VEDERE DIN FAȚĂ

- A Selectoarele pentru funcții și scalele de timp
- B Reglarea temporizării
- C LED: prezența tensiunii de alimentare (U)
- D LED: releu anclanșat – ON

2 SCALELE DE TIMP

3 SCHEME DE CONEXIUNE ȘI FUNCȚIILE

3a Funcții fără semnal de comandă (fără START extern)

Start prin contact în terminalul de alimentare (A1)

AI Întârziere la anclanșare

DI Interval

SW Intermitență simetrică - început ON (anclanșare)

SP Intermitență simetrică - început OFF (declanșare)

3b Funcția de RESET (R) (exemplu)

3c Funcții cu semnal de comandă [cu START extern (S)]

Start prin contact în terminalul de comandă (S, X)

BE Întârziere la declanșare cu semnal de comandă (S)

DE Interval instantaneu cu apariția semnalului de comandă (S)

EEb Interval instantaneu cu dispariția semnalului de comandă (S)

3d Funcția de RESET (R) (exemplu)

NOTĂ

Nu conectați terminalele R, X, S la tensiunea de alimentare.

Scalele de timp și funcțiile trebuie setate înainte de alimentarea releului.

Durata minimă a impulsului de comandă: 50 ms.

Timpul de revenire: ≤ 50 ms.

Montare pe șină de 35 mm (EN 60715).