

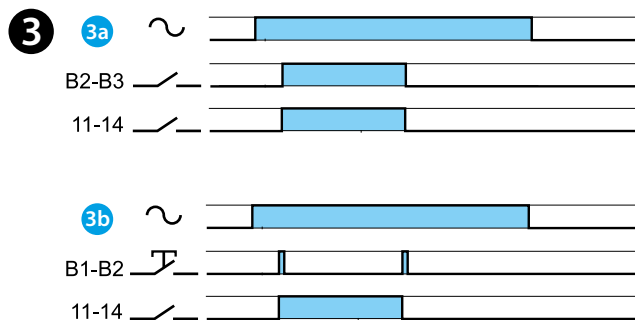


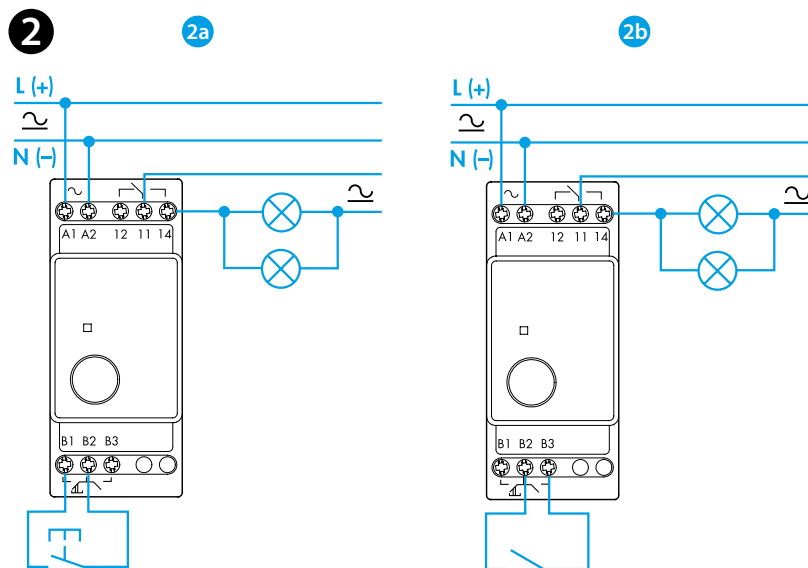

13.01

	13.01.0.0xx.0000	
	U _N 12 V AC (50/60 Hz) / DC	
	U _{min} 10.8 V	
	U _{max} 13.2 V	
	U _N 24 V AC (50/60 Hz) / DC	
	U _{min} 20.6 V	
	U _{max} 33.6 V	
	13.01.8.xxx.0000	
	U _N 125 V AC (50/60 Hz)	
	U _{min} 90 V	
	U _{max} 130 V	
	U _N 230 V AC (50/60 Hz)	
	U _{min} 184 V	
	U _{max} 253 V	
	P _(AC/DC) 2.5 VA (50 Hz) / 2.5 W	
	1 CO (SPDT)	
	16 A 250 V AC μ	
	AC1	4000 VA
	AC15 (230 V AC)	750 VA
	(230 V AC)	2000 W
	(230 V AC)	750 W
	CFL-LED (230 V)	400 W
	(-10...+60)°C	
	IP20	

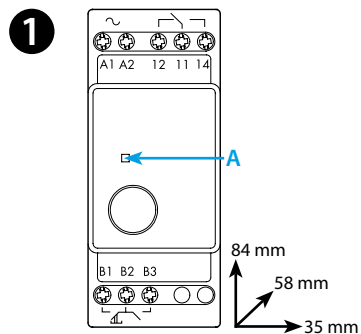

ROMÂNĂ

13.01

RELEU ELECTRONIC PAS CU PAS SILENȚIOS

1 VEDERE DIN FAȚĂ

A = LED: releu ON (conectat)

2 SCHEMA DE CONEXIUNE

2a Schema de conexiune la funcționare ca bistabil

2b Schema de conexiune la funcționare ca monostabil

ATENȚIE

Circuitele sunt separate și izolate (comanda, contactele, alimentarea)

3 FUNCȚIILE

3a Monostabil

La apariția impulsului de comandă (B1-B2) releul anclanșează și rămâne în această stare până la dispariția impulsului de comandă

3b Bistabil

După fiecare impuls de comandă (B1-B2), starea releului se schimbă alternativ – de la declanșare la anclanșare și invers

ALTE DATE

Mod de operare selectabil între pas cu pas (bistabil) și monostabil. Recomandat pentru aplicațiile SELV (siguranță la tensiune joasă – în concordanță cu norma IEC 364). Montare pe șină 35 mm (EN 60715).