





18.5D

EN 60669-1 / EN 60669-2-1	
	18.5D.8.230.0000
	U _N (110...230)V AC (50/60 Hz)/DC
	U _{min} 96 V AC/DC
	U _{max} 253 V AC/DC
	P 1.7 VA (50 Hz)/0.4 W
OUT	DALI (EN 62386)
	Max 8 DALI ECG (Electronic Control Gear)
	(-10...+50)°C
	IP40


5

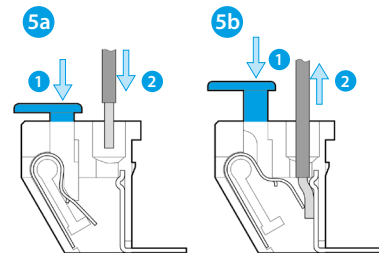


6

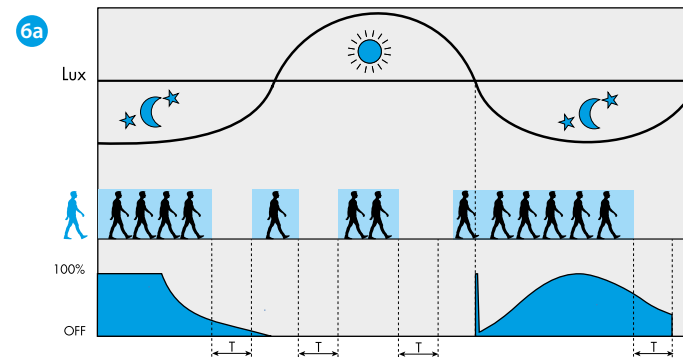


6b

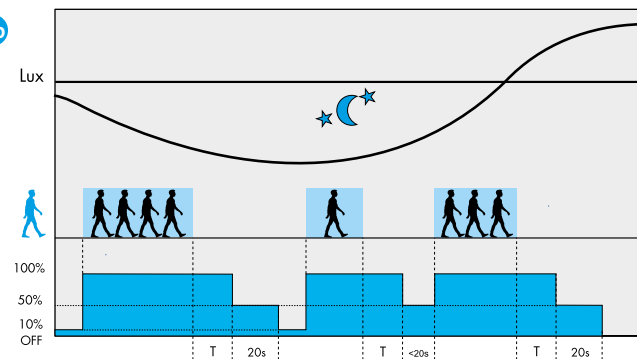


6c

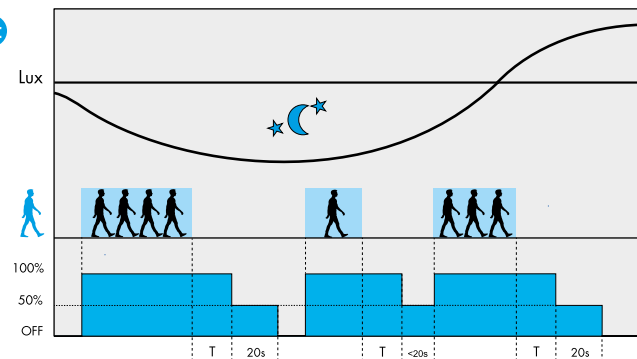


1

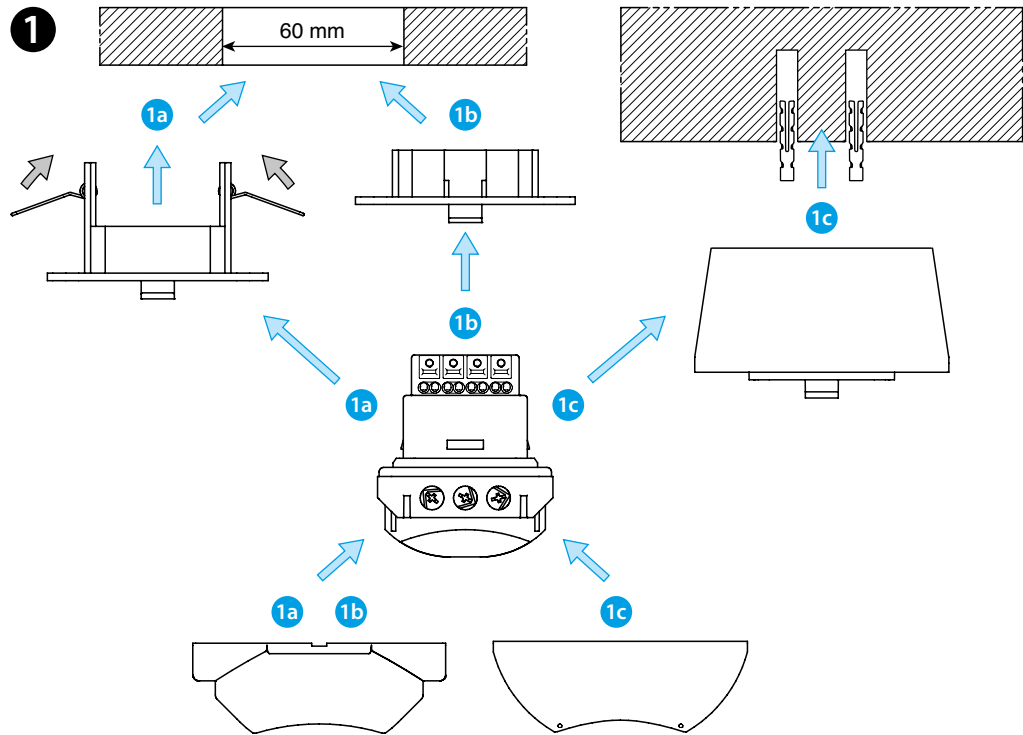


2

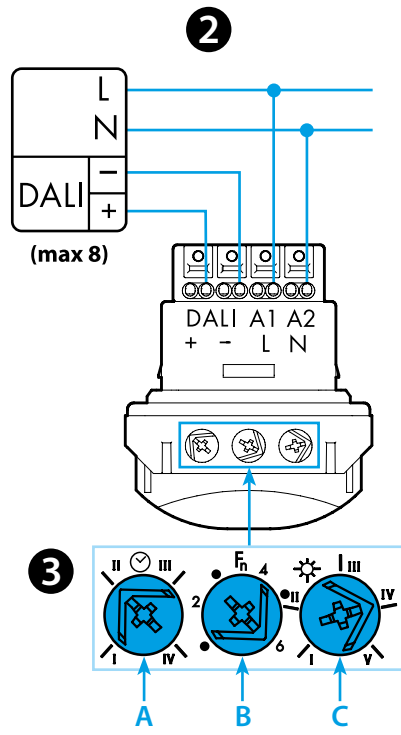

4

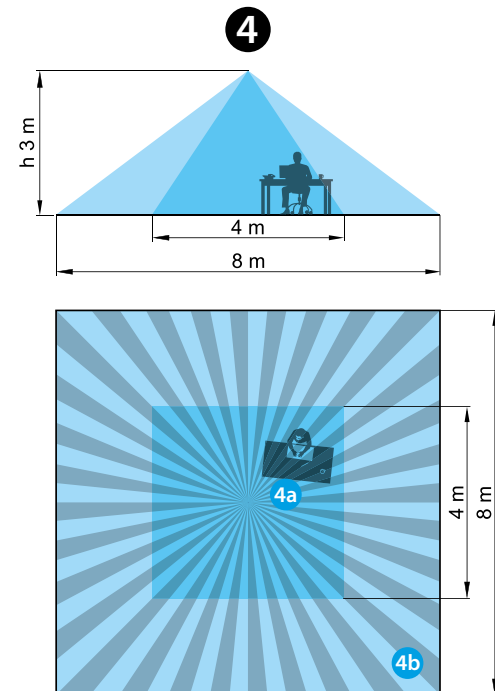

7

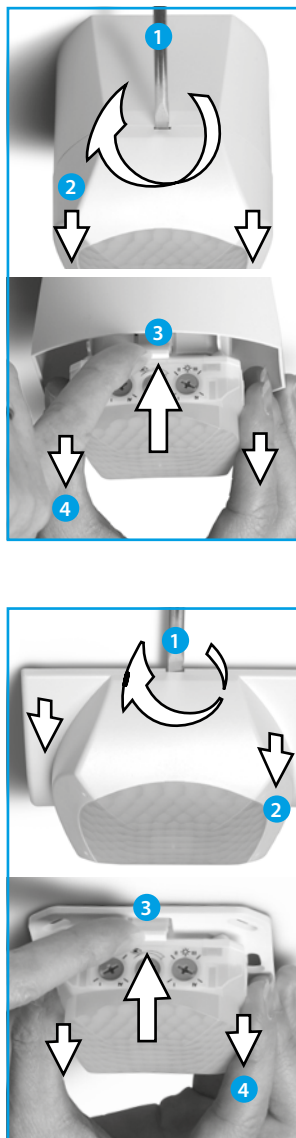

ROMÂNĂ

18.5D SENZOR DE MIȘCARE ȘI PREZENȚĂ DALI

1. INSTALARE

- 1a Montare în tavan suspendat (tavan fals)
- 1b Montare în tavan (îngropată)
- 1c Montare pe tavan

2. SCHEMA DE CONEXIUNE

Interfață de control DALI, maxim 8 alimentatoare DALI

3. SETĂRILE

- A Întârzierea la deconectare (I = 10 s / II = 5 min / III = 15 min / IV = 35 min)
- B Selectarea funcțiilor:
 - 1 Control dinamic la luminozității cu sensibilitate minimă
 - 2 Control dinamic la luminozității cu sensibilitate maximă
 - 3 Aprindere/preavertizare la stingere cu 50% și lumină de curtoazie la 10% cu sensibilitate minimă
 - 4 Aprindere/preavertizare la stingere cu 50% și lumină de curtoazie la 10% cu sensibilitate maximă
 - 5 Aprindere/preavertizare la stingere cu 50% și stingere cu sensibilitate minimă
 - 6 Aprindere/preavertizare la stingere cu 50% și stingere cu sensibilitate maximă
- C Reglarea pragului de intervenție în funcție de lumina ambiantă / setarea nivelului de luminozitate constantă
 - I. sensibilitate minimă (< 20 lx)
 - II. 100 lx
 - III. 300 lx
 - IV. 800 lx
 - V. permanent ON (∞ lx)

4. CÂMPUL DE ACOPERIRE / ARIA DE SUPRAVEGHERE (DETECȚIE)

- Două arii de sensibilitate (h=3m):
 - 4a Prezență (micromișcare): (4x4)m
 - 4b Mișcare: (8x8)m

5. TERMINALE DE CONEXIUNE "PUSH-IN"

- 5a Conexiune – cablu solid sau lițat cu manșon
- 5b Deconectare

6. EXEMPLE DE FUNCȚIONARE

- 6a Funcția 1 sau 2 - Aprindere și controlul dinamic al luminozității pentru asigurarea nivelului dorit și setat cu selectorul 3 C
- 6b Funcția 3 sau 4 - Aprindere la 100%, preavertizare la stingere cu 50% pentru 20s și lumină de curtoazie la 10% (cu lumină ambientală sub nivelul setat)
- 6c Funcția 5 sau 6 - Aprindere la 100%, preavertizare la stingere cu 50% pentru 20s și stingere

7. DEMONTAREA