


RELEU de tensiune

seria

V protector

Caracteristici principale

- releu monofazic
- afisarea valorii reale a tensiunii
- pornirea automata dupa stabilizarea tensiunii
- programarea timpului de intarziere pentru pornire
- programarea valorilor pentru limita superioara de oprire si limita inferioara de oprire
- conectare directa la priza

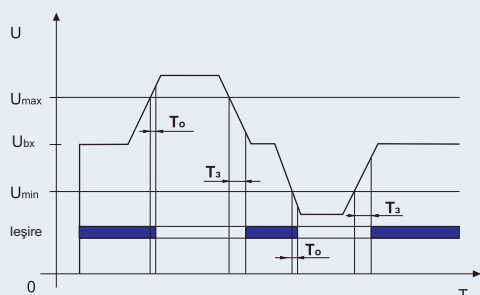

U_{max} - limita max. de tensiune
 U_{min} - limita min. de tensiune
 U_{bx} - tensiune intrare releu
 T_o - timpul de deconectare releu
 T_3 - timpul de intarziere fixat de utilizator



Parametrii tehnici

Vp-10AN

Vp-16AN

Curentul nominal in sarcina activ, A

8

13

Curentul max. in sarcina activ, A

10

16

Tensiunea masurata, V

~100 - 400, 50 Ghz

Limita inferioara de oprire (programabila), V

120 - 200 (170*)

Limita superioara de oprire (programabila), V

210 - 270 (250*)

Timpul de oprire la limita superioara, sec.

0,02

Timpul de oprire la limita inferioara, sec.

0,02 ($U_{bx} < 120$ V) / 1 ($120 < U_{bx} < 200$ V)

Timpul de intarziere al pornirii (programabil), sec

5 - 600 (15 *)

Eroare voltmetru, % nu mai mult

1

Gradul de protectie al dispozitivului

IP 20

* setările din fabrica

DigiTOP