



13.22

	13.22.8.230.B000 U _N 110...230 V AC (50/60 Hz) U _{min} 96 V AC U _{max} 253 V AC P 2 VA (50 Hz)/0.5 W		
Ch1 	2 NO (DPST-NO) 6 A 230 V AC		
Ch2 		110 V	230 V
	AC1 AC15	650 VA 150 VA	1380 VA 300 VA
	(-10...+50)°C		
	5 (≤1 mA)		
IP20			


EN 60669-1/EN 60669-2-1		
Ch1		200 W
Ch2		2 A
	CFLi-LEDi	60 W
	General purpose	5 A

2

Download on the App Store

FINDER YOU

GET IT ON Google Play

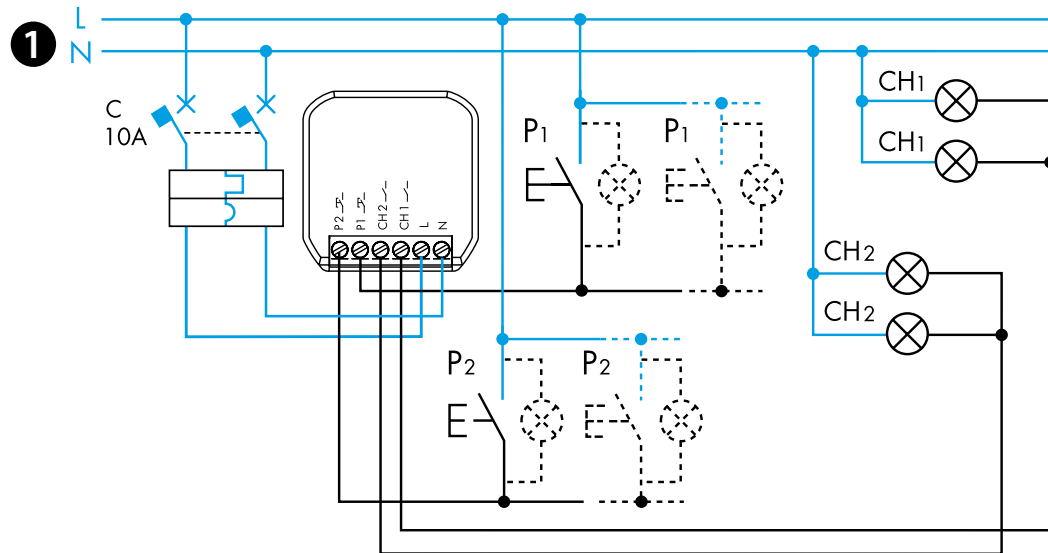

4

CP

VB

02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				

3

RI

DE

RM

FZ

BE

IP

BP

IT

LE

ME

MP

5

Smartphone
Wireless pushbutton
Voice assistant

Rla

ROMÂNĂ

13.22.8.230.B000 RELEU MULTI-FUNCȚIE

1 SCHEMA DE CONEXIUNE

Canal 1: Ch1 - buton cu revenire 1 (P1)
Canal 2: Ch2 - buton cu revenire 2 (P2)

2 APLICAȚIA FINDER YOU

Cu aplicația Finder YOU puteți:
- Seta funcțiile, secvențele și temporizările (T1, T2) pentru canalele Ch1 - Ch2
- Să asociați butonul wireless
- Să setați scenariile

NOTĂ

- Raza de transmisie poate varia în funcție de structura clădirii
Exemplu:
- Ziduri de beton armat și/sau ziduri de metal
- Ziduri despărțitoare umplute cu lână izolatoare pe suport de folie metalică
- Tavane cu panouri din metal sau fibră de carbon
- Vitralii ce pot conține inserții de metal sau plumb, mobilier metalic

3 FUNCȚII pentru un singur canal

Canalele Ch1 și Ch2 sunt independente și li se pot seta funcții diferite.
Temporizări (T1, T2): de la 1s la 24h.

RI: funcții presetate din fabrică pentru ambele canale

4 FUNCȚII pentru ambele canale

Fiecare secvență lucrează cu ambele canale Ch1 și Ch2

NOTĂ

De la funcția 02 la 08:
P1 (SET): conduce către starea următoare
P2 (RESET): conduce către starea inițială

5 FUNCȚIA Rla

Rla: Releu de impuls (comandă întreruptor)
Un sistem tradițional cu întreruptor, poate fi controlat prin Smartphone folosind aplicația Finder Yesly, folosind butoanele Wireless sau folosind comenzile vocale cu ajutor Google Assistant și Amazon Alexa

NOTĂ

Comutatoarele electronice trebuie să fie protejate în amonte de către un disjunctiv cu un curent nominal maxim de 10 A.
Se pot utiliza și alte tipuri de protecții.
Acestea trebuie să aibă caracteristici echivalente și să fie conforme cu reglementările în vigoare.