



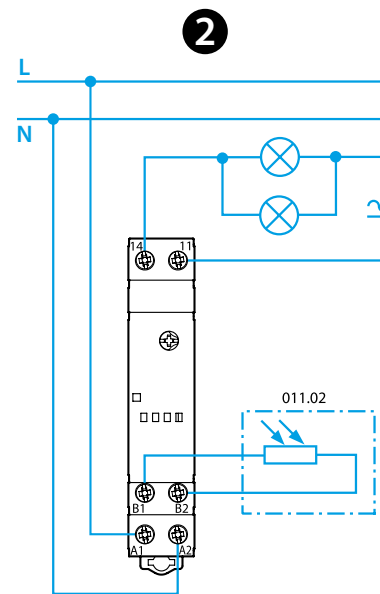



11.31

EN 60669-1 / EN 60669-2-1	
	11.31.8.230.0000 U _N (110...230)V AC (50/60 Hz) U _{min} 90 V AC U _{max} 265 V AC
	11.31.0.024.0000 U _N 12...24 V AC (50/60 Hz) / DC U _{min-max} 10.2...28.8 V AC U _{min-max} 10.2...32 V DC
	P 2.5 VA (50 Hz) / 0.9 W
	1 NO (SPST-NO) 16 A 250 V AC μ
	AC1 4000 VA AC15 (230 V AC) 750 VA
	(230 V AC) 2000 W
	(230 V AC) 750 W
	CFL-LED (230 V AC) 400 W
IP20	

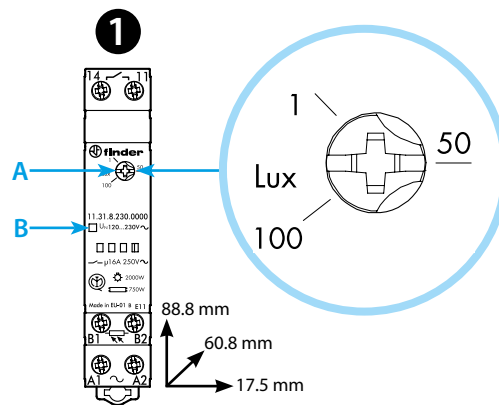


(1...100) lx	
	(-20...+50)°C
T _{ON} = 15 s T _{OFF} = 30 s	

⊕ 0.8 Nm	(1x6/2x4) mm² (1x10/2x12) AWG	(1x4/2x2.5) mm² (1x12/2x14) AWG

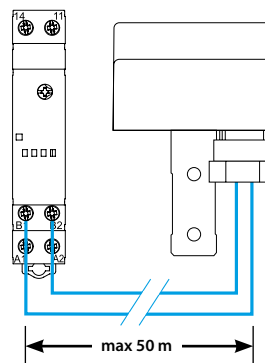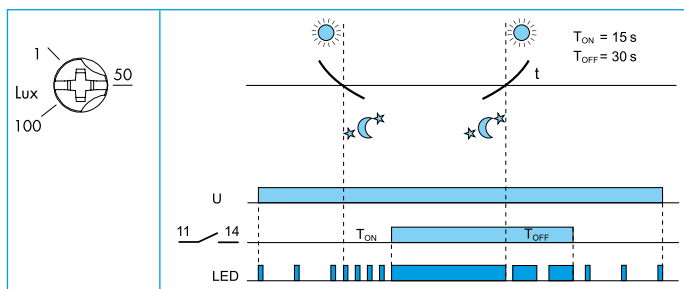

3



ROMÂNĂ

11.31 RELEU CREPUSCULAR MODULAR

1 VEDERE DIN FAȚĂ

- A Reglarea pragului de sensibilitate
- B LED

2 SCHEMA DE CONEXIUNE

3 IMPORTANT PENTRU INSTALARE

Releul trebuie instalat în tablouri protejate.

Fotocelula trebuie instalată astfel încât să nu poată fi influențată de lumina lămpilor comandate.

Evitați interferențele cu: razele de lumină de la automobile sau cu alte semnale luminoase.

Fotocelula trebuie instalată vertical într-un loc de unde poate fi activată numai de lumina solară.

TESTAREA FUNCȚIONĂRII

Pentru primele 3 cicluri de funcționare temporizările On și Off sunt reduse la zero pentru a ușura instalarea.

Cutia în care este ambalat releul poate fi folosită la acoperirea fotocelulei pentru a testa sau regla funcționarea releului.

NOTĂ

Montare pe șină de 35 mm (EN 60715)

011.02: - Celula fotosensibilă IP 54. Cablu: Ø (7.5...9) mm

- Tipul cablului recomandat: H07RN-F (2x1.5 mm²)

Lungimea maximă a cablului între releu și celula fotosensibilă: 50 m. (2x1.5 mm²)