

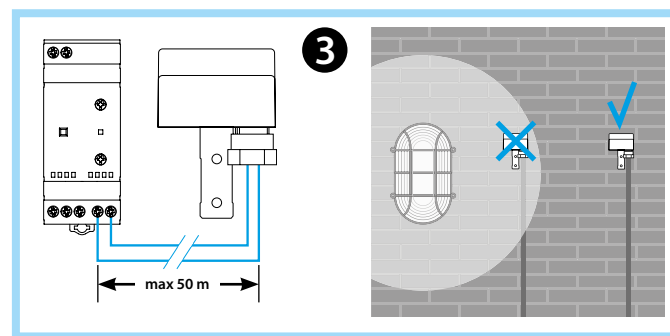
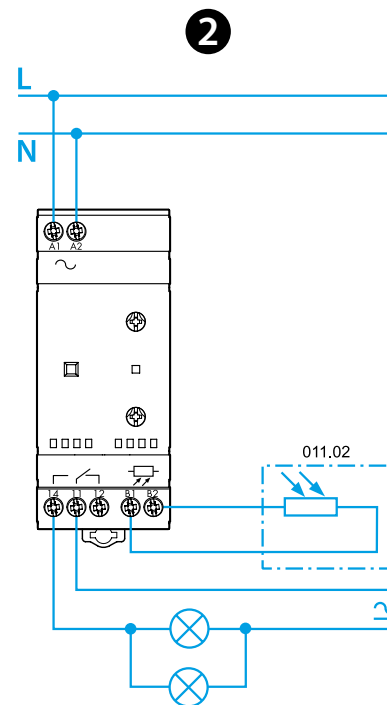
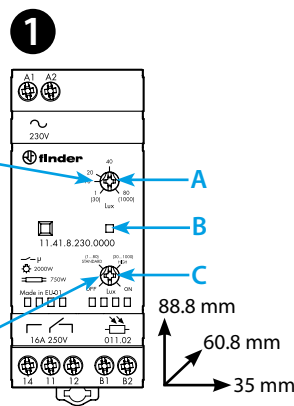





11.41

EN 60669-1 / EN 60669-2-1	
	11.41.8.230.0000
	U _N 230 V AC (50/60 Hz) U _{min} 184 V AC U _{max} 253 V AC P 5.2 VA / 2 W
	1 CO (SPDT) 16 A 250 V AC μ
	AC1 4000 VA AC15 (230 V AC) 750 VA ⚡ (230 V AC) 2000 W ⚡ (230 V AC) 750 W CFL-LED (230 V AC) 400 W
IP20	

(1...80)lx - (30...1000)lx
(-20...+50)°C
T _{ON} = 15 s T _{OFF} = 30 s

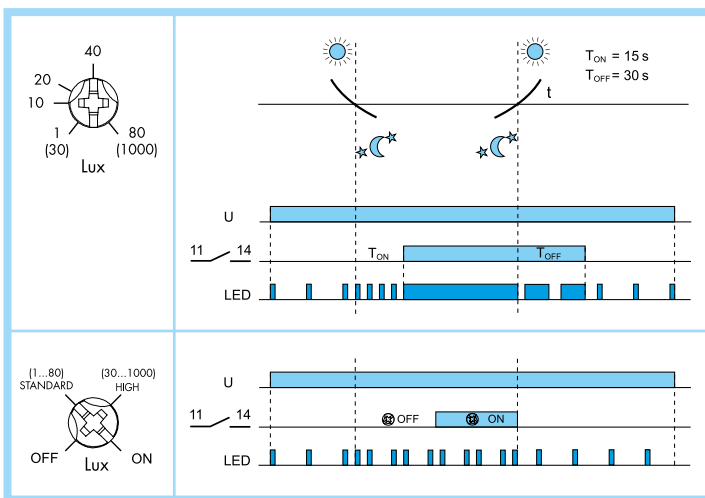

ROMÂNĂ

11.41

RELEU CREPUSCULAR MODULAR CU HISTEREZĂ ZERO

Pragurile de comutație sunt egale OFF = ON. Patentul versiunii cu "Histereză Zero" asigură o comutație fiabilă fără risipă de energie.

1 VEDERE DIN FAȚĂ

A Reglarea fină a pragului de comutație

B LED

C Selector rotativ pentru scala de sensibilitate:

- OFF = declanșare
- STANDARD (1...80)lx
- largă (HIGH): (30...1000)lx
- ON = anclanșare

2 SCHEMA DE CONEXIUNE

3 IMPORTANT PENTRU INSTALARE

Releul trebuie instalat în tablouri protejate.

Fotocelula trebuie instalată vertical într-un loc de unde nu poate fi influențată de lumina lămpilor comandate.

Unde nu este posibil acest lucru, principiul novator de „compensare a influenței intensității luminoase a sarcinii” va evita regimul dăunător de comutație în cicluri repetate între On și Off dacă suma dintre lumina ambientală și cea comandată nu depășește nivelul de 160/2000lux (pentru scala standard/largă).

Asigurați-vă că presgarnitura celulei fotosensibile este strânsă pe cablul de conexiune pentru a beneficia de gradul de protecție IP54.

Releul trebuie instalat în tablouri protejate.

TESTAREA FUNCȚIONĂRII

Pentru primele 3 cicluri de funcționare temporizările On și Off sunt reduse la zero pentru a ușura instalarea.

NOTĂ

Montare pe șină de 35mm (EN60715)

011.02 - Celula fotosensibilă IP54. Cablu: Ø (7.5...9)mm

- Tipul cablului recomandat: H07RN-F (2x1.5mm²)

Lungimea maximă a cablului între releu și celula fotosensibilă: 50m. (2x1.5mm²)