

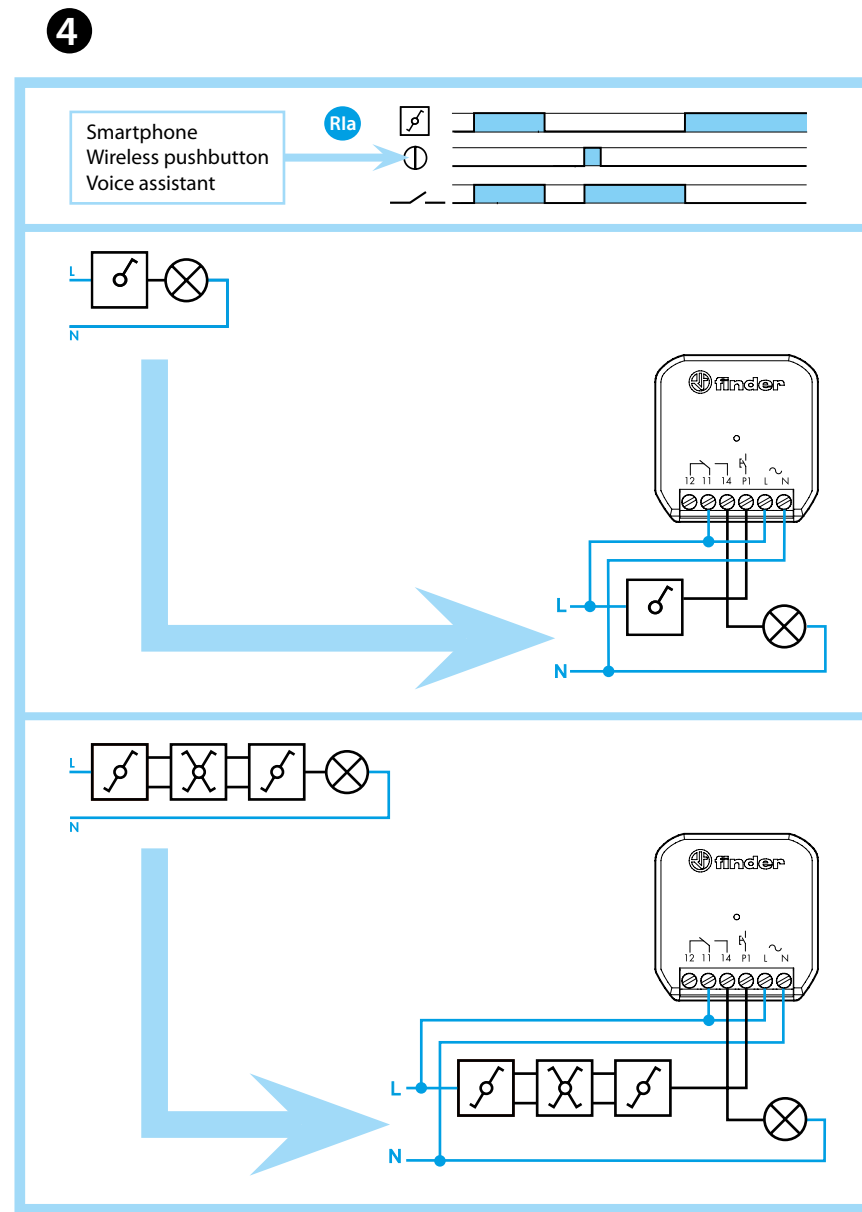
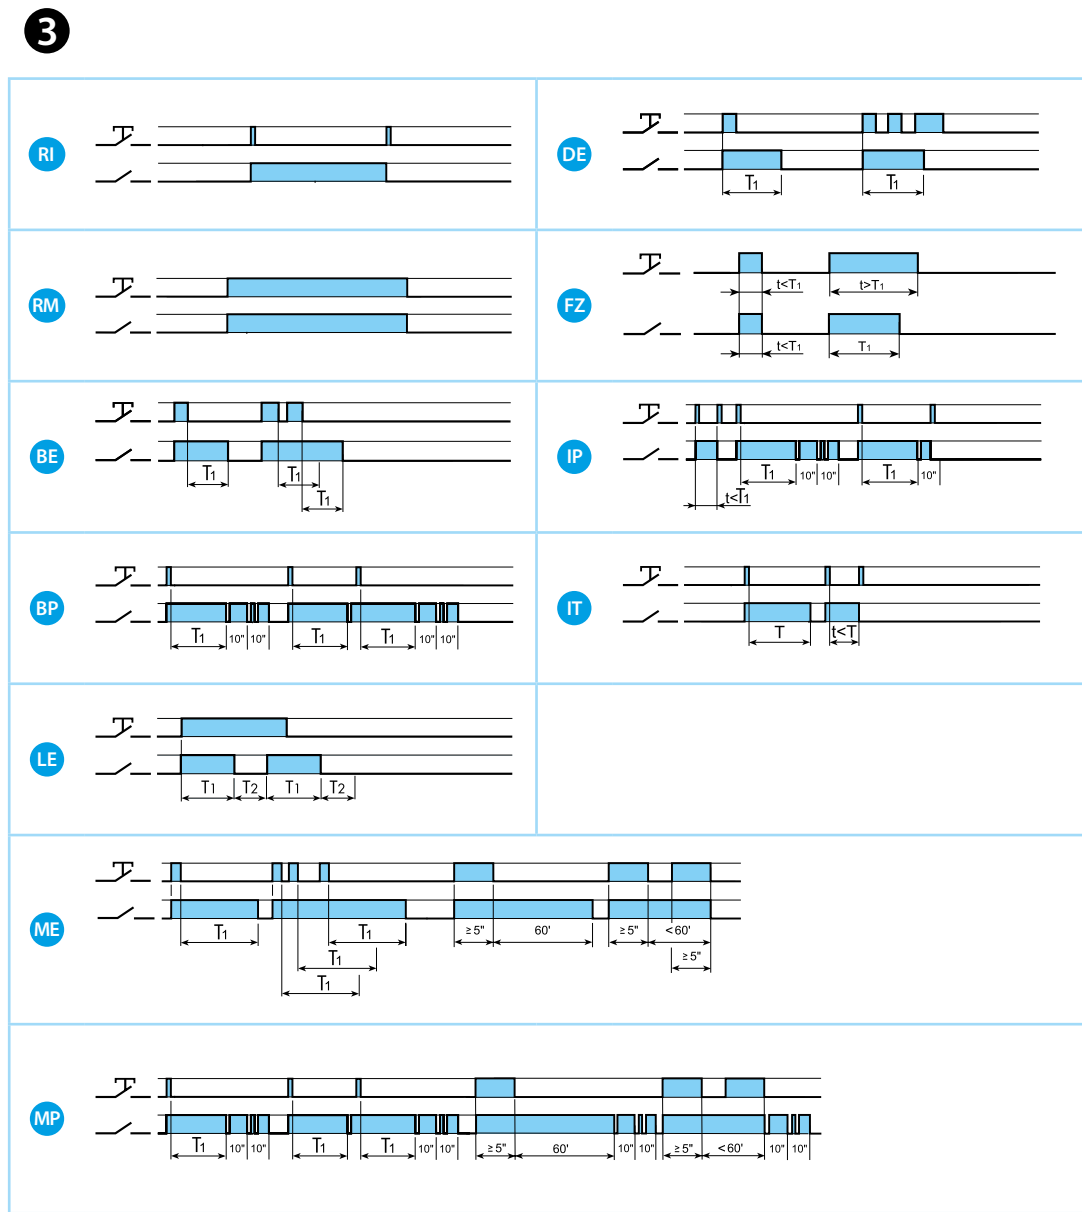


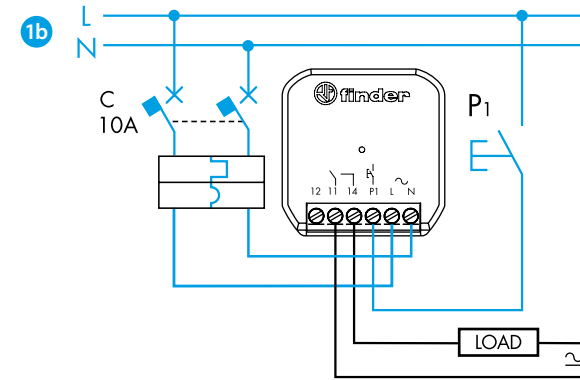

13.21 B

	13.21.8.230.B000 U _N 110...230 V AC (50/60 Hz) U _{min} 96 V AC U _{max} 253 V AC P 2.8 VA (50 Hz)/0.8 W		
	1 CO (SPDT) 16 A 250 V AC		
	AC1 AC15 (M)	110 V	230 V
		1700 VA	3600 VA
		300 VA	600 VA
	(-10...+50)°C		
	IP20		

EN 60669-1/EN 60669-2-1		
		1000 W
		4 A
	CFLi-LEDi	300 W
	General purpose	6 A

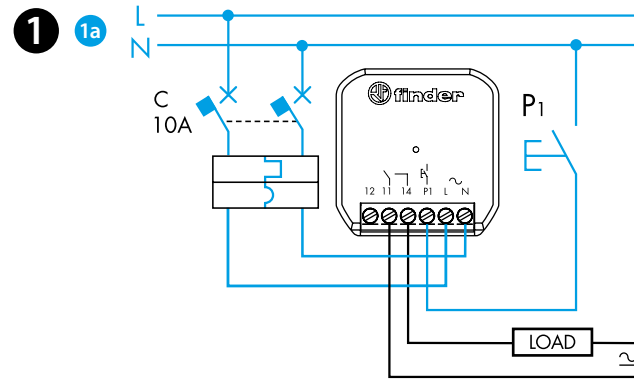

ROMÂNĂ

13.21.8.230.B000 RELEU MULTI-FUNCȚIE

1 SCHEMA DE CONEXIUNE

1a 3 fire - cu butoanele de comandă legate la NUL (N)

1b 4 fire - cu butoanele de comandă legate la fază (L)

NOTĂ

Terminalul 12 se referă la contactul NÎ al releului

2 APLICAȚIA FINDER YOU

Cu aplicația Finder YOU puteți

- Seta funcțiile, secvențele și temporizările de la 1s la 24h

- Să asociați butonul wireless

- Să setați scenariile

NOTĂ

- Ziduri de beton armat și/sau ziduri de metal

- Raza de transmisie poate varia în funcție de structura clădirii

Exemplu:

- Reinforced concrete walls and/or metal walls

- Ziduri despărțitoare umplute cu lână izolatoare pe suport de folie metalică

- Tavane cu panouri din metal sau fibră de carbon

- Vitralii ce pot conține inserții de metal sau plumb, mobilier metalic

3 FUNCȚII pentru un singur canal

RI: funcții presetate din fabrică

NOTĂ

- Funcția DE ($T \geq 2''$) pentru încuietori electrice

4 FUNCȚIA R1a

R1a: Releu de impuls (comandă întreruptor)

Un sistem tradițional cu întreruptor, poate fi controlat prin Smartphone

folosind aplicația Finder Yesly, folosind butoanele Wireless sau folosind

comenzile vocale cu ajutor Google Assistant și Amazon Alexa.

NOTĂ

Comutatoarele electronice trebuie să fie protejate în amonte de către

un disjuncter cu un curent nominal maxim de 10 A.

Se pot utiliza și alte tipuri de protecții.

Acestea trebuie să aibă caracteristici echivalente și să fie conforme cu

reglementările în vigoare.