




15.21



| EN 60669-1 / EN 60669-2-1                                                         |                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>15.21.8.230.0200</b><br>U <sub>N</sub> 230 V AC (50/60 Hz)<br>U <sub>min</sub> 184 V AC<br>U <sub>max</sub> 264 V AC<br>P 0.4 W |
|                                                                                   | <b>230 V AC</b>                                                                                                                    |
| <b>LED</b>                                                                        | 200 W                                                                                                                              |
|  | 200 W                                                                                                                              |
|  | (-10...+45)°C                                                                                                                      |



(1x2.5/2x1.5) mm<sup>2</sup>  
(1x14/2x16) AWG



(1x2.5/2x1) mm<sup>2</sup>  
(1x14/2x16) AWG

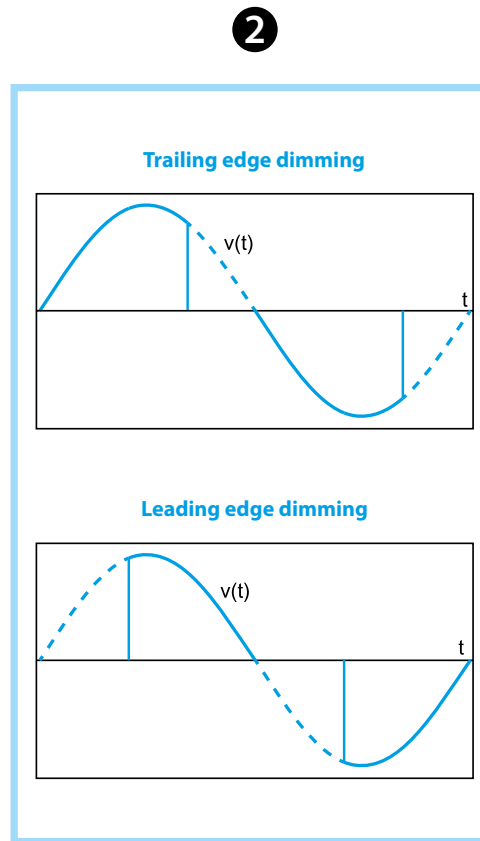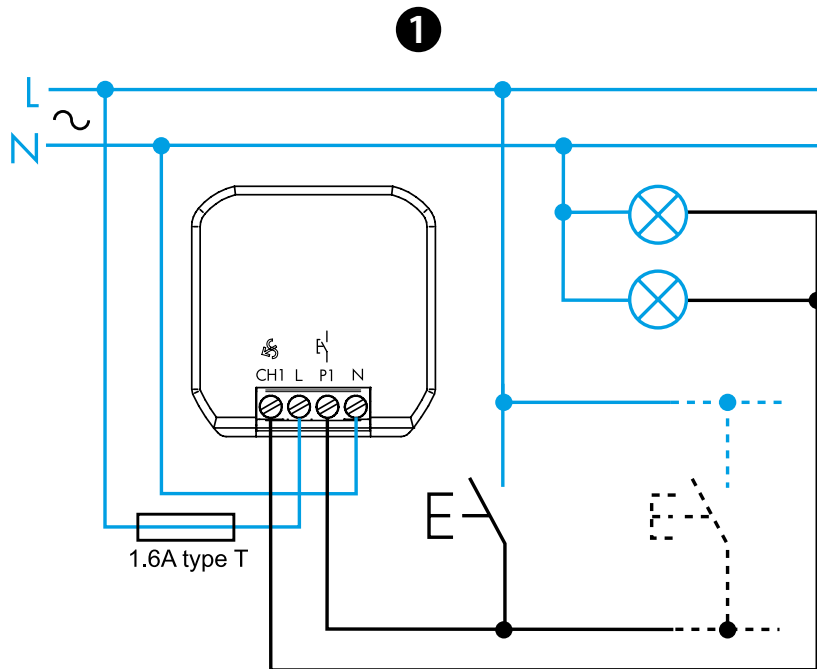

## ROMÂNĂ

15.21.8.230.0200 DIMMER

### 1 SCHEMA DE CONEXIUNE

2 Funcționarea corectă a dimmer-ului poate fi garantată doar pentru lămpi 230 V LED care sunt dimabile.

### METODA DE DIMARE

Dimmer-ul este presetat pe metoda de dimare "Trailing edge", dar poate fi setat pe metoda "Leading edge" folosind următoarea secvență:

- Deconectați alimentarea
- Apăsați și țineți apăsat un buton cu revenire
- Conectați alimentarea în timp ce țineți apăsat butonul până când lampa produce una sau două clipiri și, de acum puteți elibera butonul. Dacă au fost emise 2 clipiri, noua metodă setată va fi Leading Edge, dacă a fost emisă doar o clipire, metoda va fi Trailing Edge

### NOTĂ

- La oprire, nivelul luminozității nu este memorat
- Impuls de control scurt: Comutare alternativă între ON și OFF, exemplu: comutare între nivelul maxim de lumină și starea oprită
- Impuls de control lung: Nivelul intensității luminii este crescut sau coborât progresiv într-un mod liniar
- Atunci când scădeți nivelul intensității luminii și atingeți nivelul minim, există o scurtă pauză care vă permite să eliberați butonul, altfel nivelul intensității va începe să crească
- Protejați dimmer-ul cu o siguranță de 1.6 A 250 V tip T