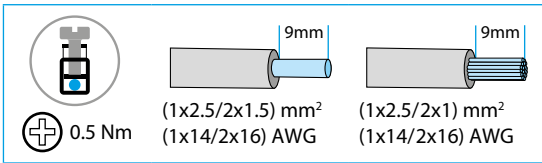


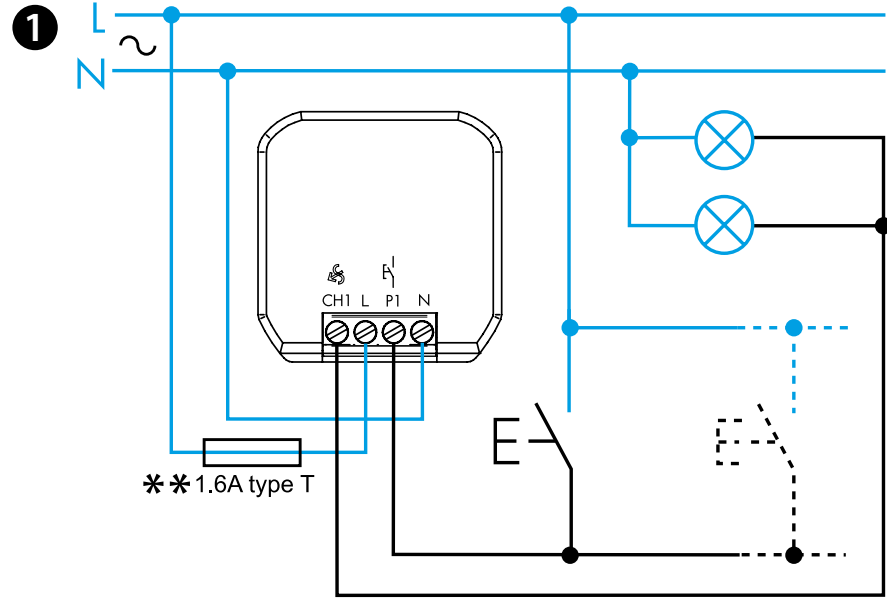






15.21

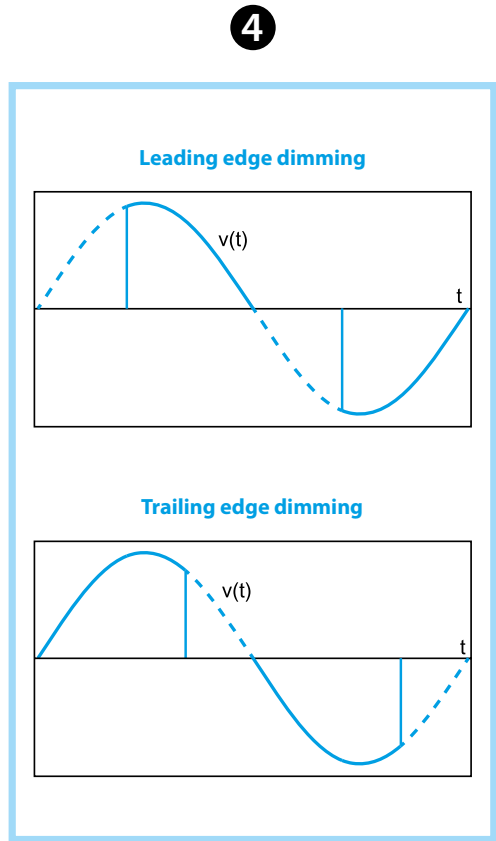
	15.21.8.230.B300 U _N 230 V AC (50/60 Hz) U _{min} 184 V AC U _{max} 253 V AC P 0.4 W	
	15.21.8.120.B200 U _N 110...120 V AC (50/60 Hz) U _{min} 88 V AC U _{max} 132 V AC P 0.4 W	
	15.21.8.230.B300	15.21.8.120.B200
	EN 60669-1 / EN 60669-2-1	
LEDi	150 W	100 W
	300 W	150 W
	300 W	150 W
CFLi	150 W	80 W
	300 W	150 W
	(-10...+50)°C	



Utility Model - IB1521VXX - 07/23
Finder S.p.A. con unico socio - 10040 ALMESE (TO) - ITALY



3			
A	B	C	D
LED  	1*	TE Trailing Edge	
	2	LE Leading Edge	
LED	3	TE Trailing Edge	
	4	LE Leading Edge	
	5	TE Trailing Edge	
	6	LE Leading Edge	
	7	LE Leading Edge	
AUTO	AUTOMATIC		



ROMÂNĂ

15.21.8.230.B300 DIMMER BLUETOOTH

1 SCHEMA DE CONEXIUNE

2 FINDER YOU

Cu aplicația Finder YOU puteți:

- Seta funcția dorită
- Ajusta nivelul minim dimabil (range 5% - 60%)
- Ajusta timpul de tranziție ON/OFF la comanda cu impuls scurt (0-3s)
- Ajusta viteza de dimare la comanda cu impuls lung (1s-16s)
- Seta funcția de memorare
- Seta funcția de revenire după închiderea totală
- Asocia butoanele wireless
- Setati timpul de tranziție al scenariilor (1s-4s)

3 FUNCȚII

*1 funcție presetată din fabrică.

A Tipuri de sarcini conectate:

- LED (funcțiile 1, 2, 3, 4)
- Halogen (funcțiile 1, 2)
- Transformatoare electronice (funcțiile 1, 2)
- CFL (funcțiile 5, 6)
- Transformatoare electromecanice (funcția 7)

B Funcție selectabilă

C Metoda de dimare: Trailing Edge - Leading Edge (vezi punctul 4)

D Curba de reglare

(Liniară: funcțiile 1-2-7) (Exponențială: funcțiile 3-4-5-6)

NOTĂ

- ** Numai pentru 15.21.8.230.B300

- Fără funcție de memorare: fiecare comandă ON are ca efect setarea luminii la intensitate maximă (100%)

- Cu funcție de memorare: la comanda OFF nivelul de iluminare este memorat și la următoarea comandă ON acest nivel este restaurat.

- Impuls scurt: comută alternativ între stările ON și OFF

- Impuls lung: nivelul luminos va crește sau descrește progresiv, fie liniar sau exponențial, depinzând de funcția aleasă

- Ziduri de beton armat și/sau ziduri de metal

- Raza de transmisie poate varia în funcție de structura clădirii

Exemplu:

- Reinforced concrete walls and/or metal walls

- Ziduri despărțitoare umplute cu lână izolatoare pe suport de folie metalică

- Tavane cu panouri din metal sau fibră de carbon

- Vitralii ce pot conține inserții de metal sau plumb, mobilier metalic

NOTĂ

Electronic switches must be protected upstream by a circuit breaker with a maximum rated current of 6 A.

Other types of protection can be used. These must have equivalent characteristics and comply with national regulations.

