

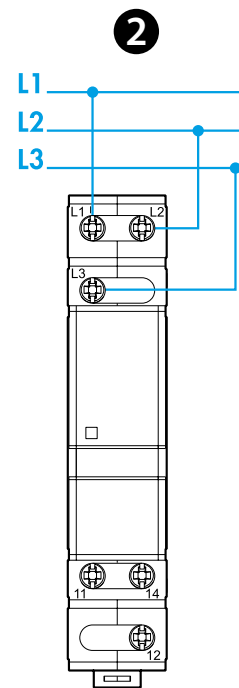


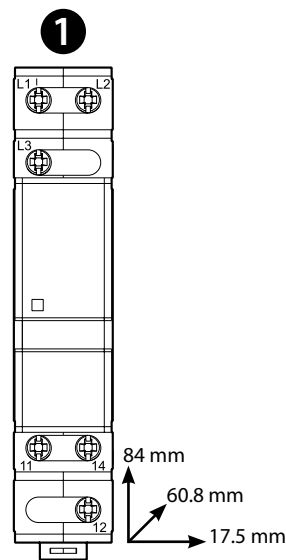

70.61

	70.61.8.400.0000 U_N (208...480) V AC 3~ (50/60 Hz) U_{min} 170 V AC 3~ U_{max} 500 V AC 3~ P 8 VA / 1 W 1 CO (SPDT) 6 A 250 V AC
	AC1 1500 VA AC15 (230 V AC) 250 VA (230 V AC) 0.18 kW DC1 (30/110/220) V (3/0.35/0.2) A
	(-20...+60)°C
IP20	

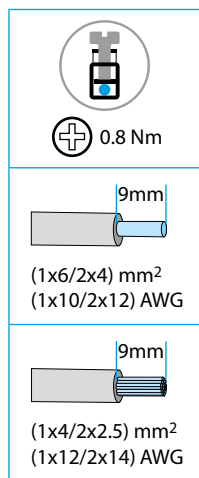

ROMÂNĂ

70.61
RELEU DE SUPRAVEGHERE SECVENȚĂ ȘI LIPSĂ FAZĂ PENTRU
REȚELE TRIFAZATE

1 VEDERE DIN FAȚĂ

A = LED

2 SCHEMA DE CONEXIUNE ȘI FUNCȚIA

11-14

11-12

3 FUNCȚIA

Dacă la alimentare secvența (L1, L2, L3) este incorectă, atunci contactul releului nu se va închide.

Dacă o fază lipsește, contactul releului se deschide imediat.

Când faza redevine activă, contactul releului se închide imediat.

Supravegherea fazei lipsă este posibilă chiar și în condițiile regenerării până la 80% din valoarea medie a celorlalte două faze.

4 LED

LED-ul cu lumină permanentă = funcționare corectă


LED-ul cu lumină intermitentă = semnalizează eroare

ALTE DATE

Timpul de declanșare-off / timpul de reacție: 0.5 s / 0.5 s.

Timpul de inițializare (închiderea contactului ND după alimentare): < 2 s.

Logică de funcționare pozitivă (contactul se deschide la apariția erorii).

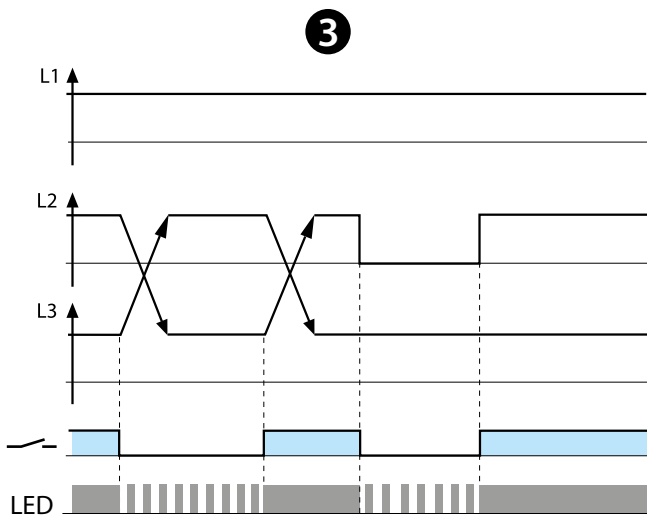

LED	U_N	
	-	11 - 14
		11 - 14
	OK	11 - 12