

Prize modulare pentru tablouri electrice



SERIA
7U



Tablouri de
distribuție,
comandă



Panouri de
control

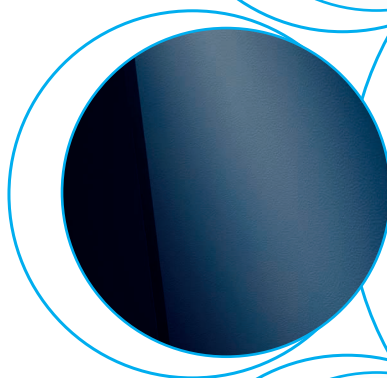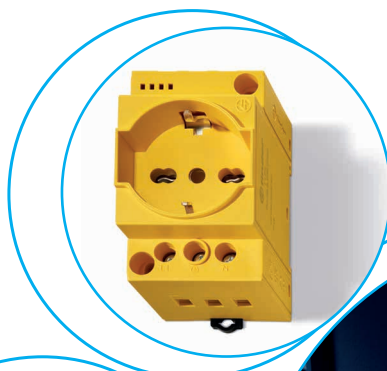

Prize modulare pentru tablouri electrice

Tipul 7U.00.8.230.00x0

- Gri

Tipul 7U.00.8.230.00x2

- Galben

- Versiuni disponibile cu semnalizare LED pentru prezență tensiune
- Compatibil cu standard Schuko și Bipasso Italian
- Până la 16 A
- Montare pe contrapanou sau șină DIN 35 mm (EN 60715)

7U.00

Terminale cu șurub



NEW 7U.00.8.230.00x0



- Culoare Gri - RAL 7035
- Schuko + Bipasso Italian 10/16 A

NEW 7U.00.8.230.00x2



- Culoare Galben - RAL 1021 (vezi Notă de siguranță)
- Schuko + Bipasso Italian 10/16 A

Pentru schița tehnică, consultați pagina 5

Caracteristicile alimentării

Tensiune nominală (U_N) V C.A. (50/60 Hz)

230

230

Curent nominal (I_N) A

16

16

Date tehnice

Conexiune electrică

Terminale cu șurub

Temperatura ambiantă °C

-40...+70

-40...+70

Grad de poluare

II

II

Grad de protecție

IP 20

IP 20

Omologări (conform tipului)



Informație de comandă

Exemplu: Seria 7U, priză modulară pentru tablou electric, culoare gri, tip Schuko + Bipasso Italian 230 V C.A., cu semnalizare LED pentru prezență tensiune.


7	U	0	0	8	2	3	0	0	0	1	0
Seria		Tipul		Tipul alimentării		Tensiunea de alimentare		A		B	
00 = Schuko + Italian Bipasso 10/16 A		8 = C.A. (50/60 Hz)		230 = 230 V				C: LED		D: Culoare	
								0 = Fără semnalizare LED pentru prezență tensiune		0 = Gri RAL 7035	
								1 = Cu semnalizare LED pentru prezență tensiune		2 = Galben RAL 1021	

Date generale

Izolația terminalului		Conductor solid	Conductor lițat
Dimensiunea maximă a conductorului	mm ²	1 x 10 / 2 x 6	1 x 10 / 2 x 6
	AWG	1 x 8 / 2 x 10	1 x 8 / 2 x 10
Dimensiunea minimă a conductorului	mm ²	1 x 0.5	1 x 0.5
	AWG	1 x 20	1 x 20
Lungimea conductorului dezizolat	mm	9	
 Cuplu de înșurubare	Nm	0.5	

Schemele de conexiune

Tipul 7U.00

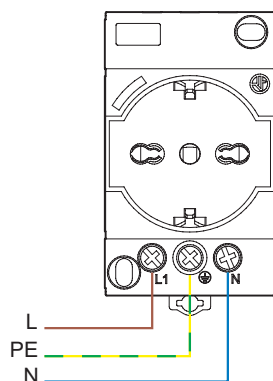

Pericol de electrocutare

Notă de siguranță

Orice echipament care face parte dintr-un sistem electric care rămâne sub tensiune după decuplarea întrerupătorul general, trebuie marcat în conformitate cu standardele DIN VDE 0105-1 și IEC 204-1 / EN 60204-1 / DIN VDE 0113 Partea 1, precum și cu reglementările VBG 4 de prevenire a accidentelor.

Pentru aceste aplicații utilizați priza de culoare galbenă.

Schițe tehnice

Tipul 7U.00

Terminale cu șurub

