

7U.0X

	7U.0X.8.230.00XX U _N 230 V AC (50/60)Hz I _n 16 A
	(-40...+70)°C
IP 20	

LED	U _N
	-
	✓





MAX (1x10/2x6) mm²
(1x8/2x10) AWG

(1x10/2x6) mm²
(1x8/2x10) AWG

MIN (1x0.5) mm²
(1x20) AWG

(1x0.5) mm²
(1x20) AWG

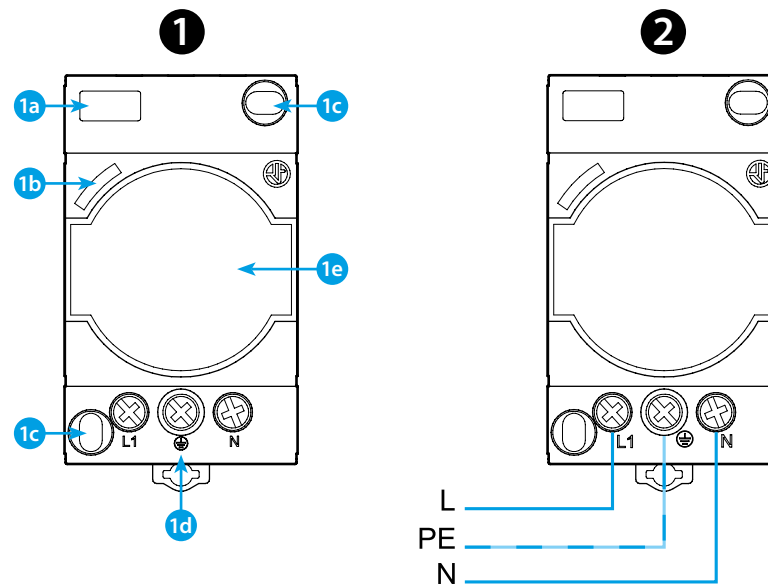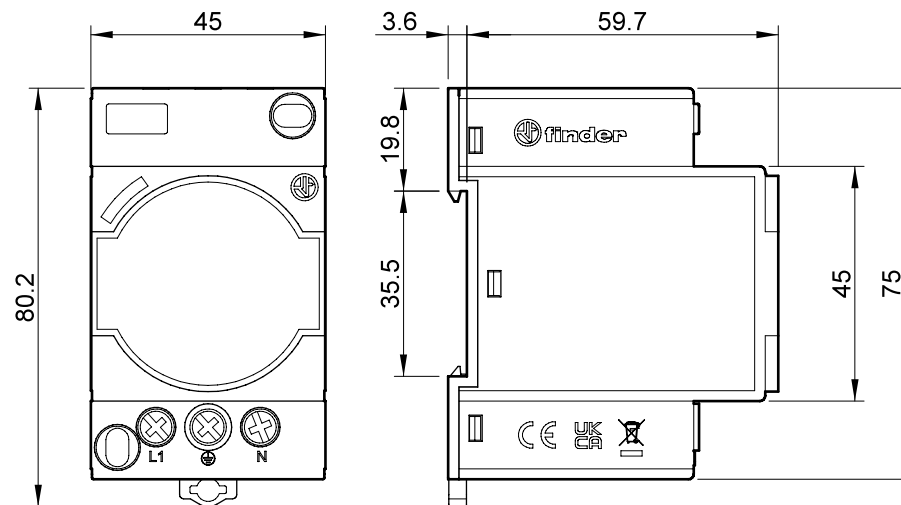

ROMÂNĂ

7U PRIZĂ MODULARĂ PENTRU TABLOURI ELECTRICE

VERSIUNI

7U.0x.8.230.0000 **fără semnalizare LED**, culoare gri RAL 7035
7U.0x.8.230.0002 **fără semnalizare LED**, culoare galbenă RAL 1021
7U.0x.8.230.0010 cu semnalizare LED, **culoare gri RAL 7035**
7U.0x.8.230.0012 cu semnalizare LED, **culoare galbenă RAL 1021**

1 VEDERE DIN FAȚĂ

- 1a Port etichetă
- 1b LED (semnalizează prezența tensiunii)
- 1c Orificii pentru montarea pe contrapanou
- 1d Terminele de conexiune (L, PE, N)
- 1e Conectare fișă (ștecher) în funcție de tip (vezi tabel)

TIPUL	STANDARD
7U.00	Shuko + italian
7U.01	Francez

2 SCHEMĂ DE CONEXIUNE



PERICOL DE ELECTROCUTARE

NOTĂ DE SIGURANȚĂ

Orice echipament care face parte dintr-un sistem electric care rămâne sub tensiune după decuplarea întrerupătorului general, trebuie marcat în conformitate cu standardele DIN VDE 0105-1 și IEC 204-1/EN 60204-1/ DIN VDE 0113 Partea 1, precum și cu reglementările VBG 4 de prevenire a accidentelor. Pentru aceste aplicații utilizați priza de culoare galbenă. 7U.0x.8.230.0002 **fără prezență LED**, culoare galbenă RAL 1021 7U.0x.8.230.0012 cu prezență LED, **culoare galbenă RAL 1021**