

Actuator KNX 6 canale



Iluminat



HVAC



Tablouri de
distribuție,
comandă



Automação predial
e residencial



Actuator KNX compact și puternic cu 6 ieșiri - 16 A

- 6 contacte de ieșire la 16 A 250 V CA, configurabile individual atât ND cât și NÎ
- LED indicator pentru fiecare ieșire
- Funcții de temporizare (ON, OFF, Blink, Casa scării)
- Funcții logice și analogice setabile independent pentru fiecare ieșire (AND, OR, XOR, THRESHOLD, WINDOW)
- Setare de scenarii
- Posibilitatea de comutare manuală a ieșirilor
- Tensiune de alimentare prin busul KNX
- Montare pe șină de 35 mm (EN 60715)

19.6K
Terminal cu șurub



Pentru schița tehnică, consultați pagina 4

Caracteristicile contactului

Configurația contactului (prin ETS)		ND-NÎ
Curentul nominal/maxim de vârf	A	16/120 (5 ms)
Tensiunea nominală/maximă de comutație	V	250/400
Sarcină nominală C.A.1	VA	4000
Sarcină nominală C.A.15 (230 V C.A.)	VA	750
Puterea nominală echivalentă a unui motor monofazat care poate fi comutată de releu (230 V C.A.)	kW	0.55
Puterea nominală pentru lămpi (230 V):		
cu incandescentă/halogen W		2000
fluorescente cu balast electronic W		1000
fluorescente cu balast electromagnetic W		750
fluorescente compacte - CFL W		400
LED 230 V W		400
halogene sau LED de JT cu balast electronic W		400
halogene sau LED de JT cu balast electromagnetic W		800
Materialul de contact standard		AgSnO ₂

Specificațiile bobinei

Tipul de BUS		KNX
Tensiunea de alimentare	V C.C.	30
Curentul nominal	mA	15

Date tehnice

Durata de viață mecanică	cicluri	10 · 10 ⁶
Durata de viață electrică la sarcina nominală C.A.1	cicluri	100 · 10 ³
Temperatura ambiantă	°C	-5...+45
Gradul de protecție		IP 20

Omologări (conform tipului)




NEW 19.6K.9.030.4300



- Releu bistabil certificat ENEC (curentul maxim de vârf admis de 120 A)
- Potrivit pentru comutarea mai multor tipuri de lămpi

Informație de comandă

Exemplu: seria 19, actuator KNX, 6 canale 16 A.

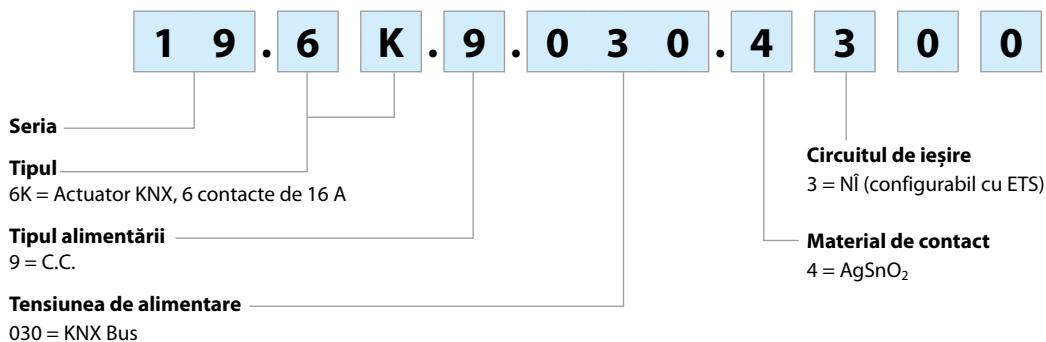


Date tehnice

Terminale

Cuplu de înșurubare	Nm	0.5	
Dimensiunea maximă a firelor		cablu solid	cablu lițat
	mm ²	1 x 6 / 2 x 2.5	1 x 4 / 2 x 1.5
	AWG	1 x 10 / 2 x 14	1 x 12 / 2 x 16
Lungimea capătului de fir conductor dezizolat	mm	7	


Schemele de conexiune

Tipul 19.6K

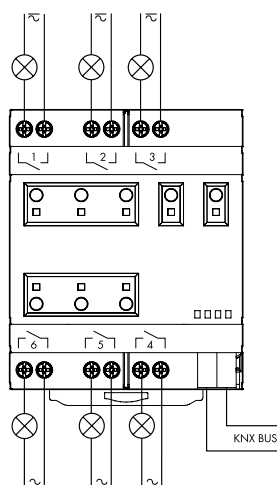


Schițe tehnice

Tipul 19.6K
Terminal cu șurub

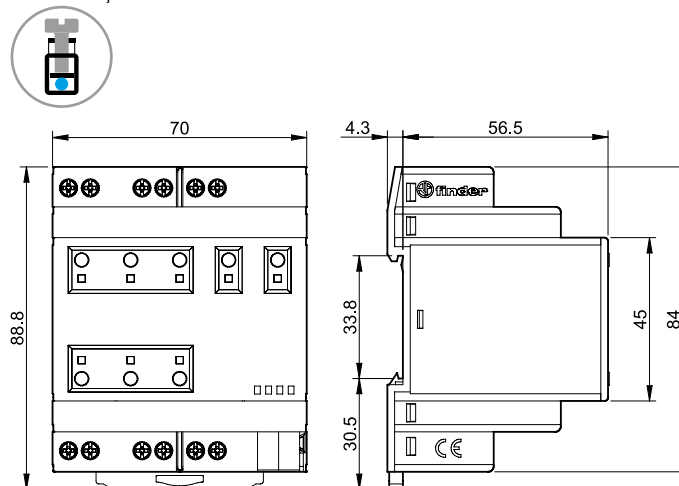

Accesorii



060.48

Set de etichete indicatoare (destinate imprimantelor cu transfer termic CEMBRE) pentru
tipurile 19.6K, de plastic, 48 de bucăți, 6 x 12 mm

060.48