

Vimar - 09920.01 - Scatola parete 12-14M bianco

Codice	09920.01
Famiglia	Contenitori e scatole / Scatole da parete / Varie
Descrizione	Scatola parete 12-14M bianco
Descrizione estesa	Scatola per installazione a parete di 12 (6+6) moduli Idea o di 14 (7+7) moduli Eikon o Plana mediante i relativi supporti e placche, bianco
Prezzo	€ 39,95 (NR 1) listino 13.00 (iva esclusa)
Stato prodotto	3 - Prod. gestito
Q.tà minima ordine	25 NR




Marchi

- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 09. Marchio VDE - Germania ([download](#))
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))


Disegni

VISTA INGOMBRI

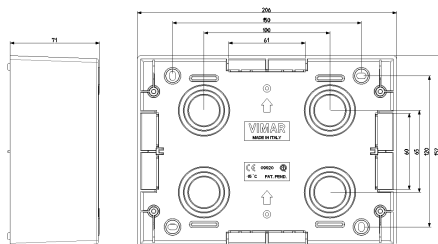


[download.png](#) - [download.dxf](#)

VISTA POSTERIORE

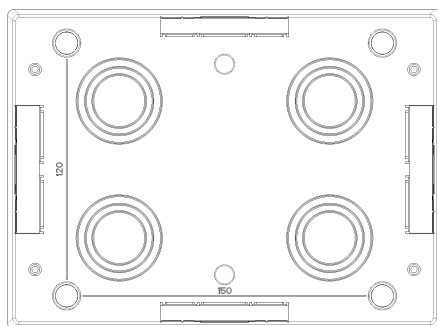

[download.png](#) - [download.dxf](#)

VISTA 3D

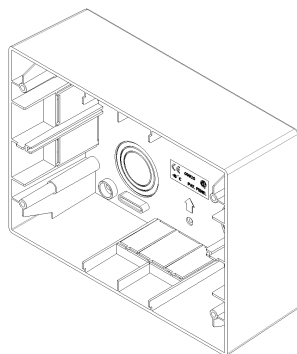

[download.png](#) - [download.dxf](#)

Dati tecnici

Gruppo: materiale di connessione

Classe: scatola, cassetta per montaggio a parete

Attrezzatura: senza

Forma: rettangolare

Tipo di montaggio: montaggio a parete/soffitto

Inserimento dal retro: Sì

Larghezza: 206,00 mm

Profondità: 70,00 mm

Allineabile: No

Numero di ingressi: 8,00

Tipo di passaggio nella scatola: senza

Materiale: plastica

Senza alogeni: Sì

Superficie: non trattato

Colore: bianco

Grado di protezione (IP): IP20

Coperchio: senza

Fissaggio del coperchio: avvitato

Esecuzione coperchio: altri

Colabile: No

Massa colabile in dotazione: No

Piombabile: No

Tensione di isolamento nominal: 450,00 v

Ottenimento della funzione: senza

Temperatura d'esercizio: 0,00 - 60,00 °C

Con schermatura: No

Resistente alle intemperie: No

Temperatura di impiego: 0,00 - 60,00 °C

Esecuzione antideflagrante tes: No

Per zona antideflagrante gas: senza

Per zona antideflagrante polve: senza

Imballi



8 007352 117075



8 007352 117082

Codice 8007352117075

Qtà 1 NR

Dim. 24,8x14,6x7,5 [cm]

Peso 242,6 [g]

Codice 8007352117082

Qtà 25 NR

Dim. 59x38,5x30 [cm]

Peso 6.840 [g]

Condividi



Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.

L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.

Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [condizioni di utilizzo](#).