



Fișă tehnică produs NT01105

Plafonieră Smart Nita Aurora 24W RGBW 2400lm





Plafonieră smart Nita Aurora, marca NITA Connected Lighting, consum 24W, flux luminos 2400lm, tehnologie WiFi și Bluetooth, cu spectru de lumină color și tunable white 2700-6500K. Creați scenarii personalizate folosind cele două zone de iluminare, zona centrală, pentru o lumină albă ambientală rece sau strălucitoare caldă, și inelul său de lumină complet color.

Caracteristici principale:

- Compatibilitate asistenți vocali (Google Home și Alexa)
- Compatibilitate cu dispozitive care rulează iOS și Android
- Permite reglarea temperaturii de culoare
- Permite reglarea intensității luminoase
- Control de la distanță
- Sincronizarea luminilor cu muzica



Aplicația SMARTLIFE/TUYA poate fi descărcată din App Store, Play Store sau scanând codul QR din dreapta:

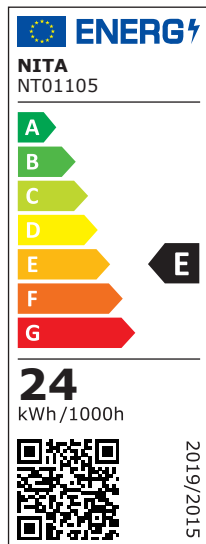

Specificații tehnice

Intensitate luminoasă variabilă	Da
Putere/Consum	24W
Flux luminos în Lumen	2400lm
Temperatură de culoare (Kelvin)	2700-6500K
Tip lumină	Lumină albă, lumină rece, lumină colorată
Durată de viață	25.000 h
Grad de protecție	IP20
Tehnologie	LED
Diametru	420mm
Înălțime	35mm
Greutate	1.097g
Tip produs	Plafonieră
Material	PMMA+PP
Tensiune de funcționare	220 V - 240 V
Locație de utilizare	Interior
Unghi de dispersie	120°
Indicele de redare a culorii (CRI)	80
Mod de alimentare	Alimentare la rețeaua electrică
Conținut	1 Bucată
Clasă de eficiență energetică	E
Caracteristici	Dispozitiv Smart Home - parte dintr-un sistem
Posibilități de comandă & control	Aplicația Smartlife/Tuya (pentru iOS & Android)
Mod transmisie date	WiFi, Bluetooth
Frecvență wireless	2.4GHz
Categorie Smart Home	Lumină
EAN	5944035107813
Cod de produs al furnizorului	NT01105
Temperatura stării de lucru	-20~40°
Umiditatea stării de lucru	≤80%

Acest produs conține o sursă de lumină cu clasa de eficiență energetică E alcătuită dintr-un modul LED (2640 lumeni și 22kWh)

Consum de energie în mod activ: 24kWh/1000h
= 22kWh/1000h (modul LED) + 2kWh/1000h, din care:
- 22kWh/1000h = 22 kWh/1000h * 2 modul LED
- 2kWh/1000h = Consum de energie pentru transformator și alte componente electronice din cadrul produsului



Control Vocal



Ritm circadian



Control de orinde



Programări



Sincronizare cu muzica



Automatizări



Pornire instantanee



Control facil



Scene de culoare